

Revoria Press EC2100 & EC2100S

**Je čas tlače na
vyššej úrovni**

**ΔG ARETS
GRAPHICS**

MATERIÁLY PRE TLAČ



Je čas tlače na vyššej úrovni

- Nový tlačiarenský stroj strednej triedy, ktorý kombinuje piatu farbu s vynikajúcim výkonom, aby ste vynikli
- Posunte hranice so širšími farebnými gamutmi, špeciálnymi efektmi a špičkovou všestrannosťou
- Extra farba, extra použitie, neobyčajné výsledky

SUPER COLOUR™



Odlíšte svoje podnikanie - tlač s pridanou hodnotou

- Revoria EC2100S vám umožňuje tlačiť s vysokou pridanou hodnotou za použitia špeciálnych tonerov ako piata farba
- Tieto špeciálne tonery sú tlačené ako pretlač na CMYK a môže byť jednoducho a rýchlo vymenená samotným užívateľom



Široký farebný gamut


Metalické farby

Štruktúrovaný papier

Odlíšte svoje podnikanie - tlač s pridanou hodnotou

- **Ružový toner:**
 - Rozširuje farebný gamut, dosahuje farby bližšie k RGB
 - Vylepšuje tlač plet'oviek
- **Textured paper toner:**
 - Vynikajúca tlač aj na obzvlášť náročný textúrovaný papier
- **Toner efektového laku:**
 - Umožňuje zvýrazniť oblasti tlače efektom laku s dokonalou sútláčou

Pretlač 5 . farbou v jednom prechode

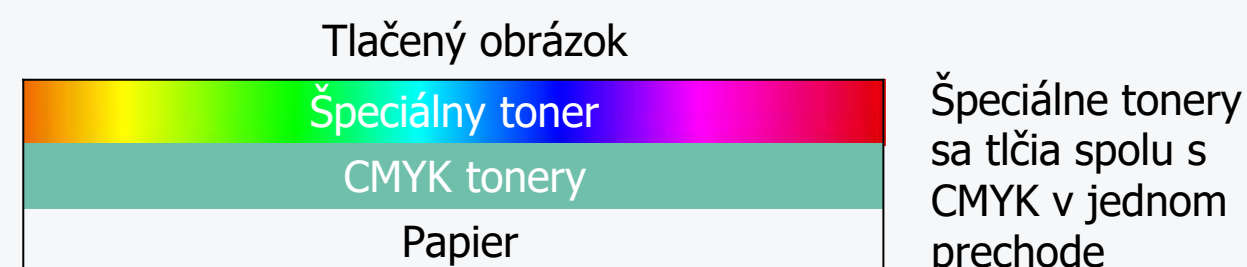


Toner môže byť jednoducho a rýchlo vymenený samotným užívateľom

Efekty pretlče:

- Strieborná
- Zlatá
- Ružová
- Biela
- Efektový lak
- Textúrovaný Papier

Pridaná hodnota ružového toneru

- **Pre rozšírenie farebného gamutu:**
 - CMYK s ružovou, rozširuje farebný gamut v červených a modrých tónoch, čím môžu byť tlačené žiarivejšie farby
 - Žiarivé oranžové a modrofialové odtiene, ktoré nemožno tlačiť samotným CMYK
 - Funkcia "Použiť špeciálny toner v simulácii RGB" vytlačí ružové, oranžové a fialové farby jasnejšie a živšie, pričom farby sa budú viac zhodovať s farbami zobrazenými v RGB na monitore.

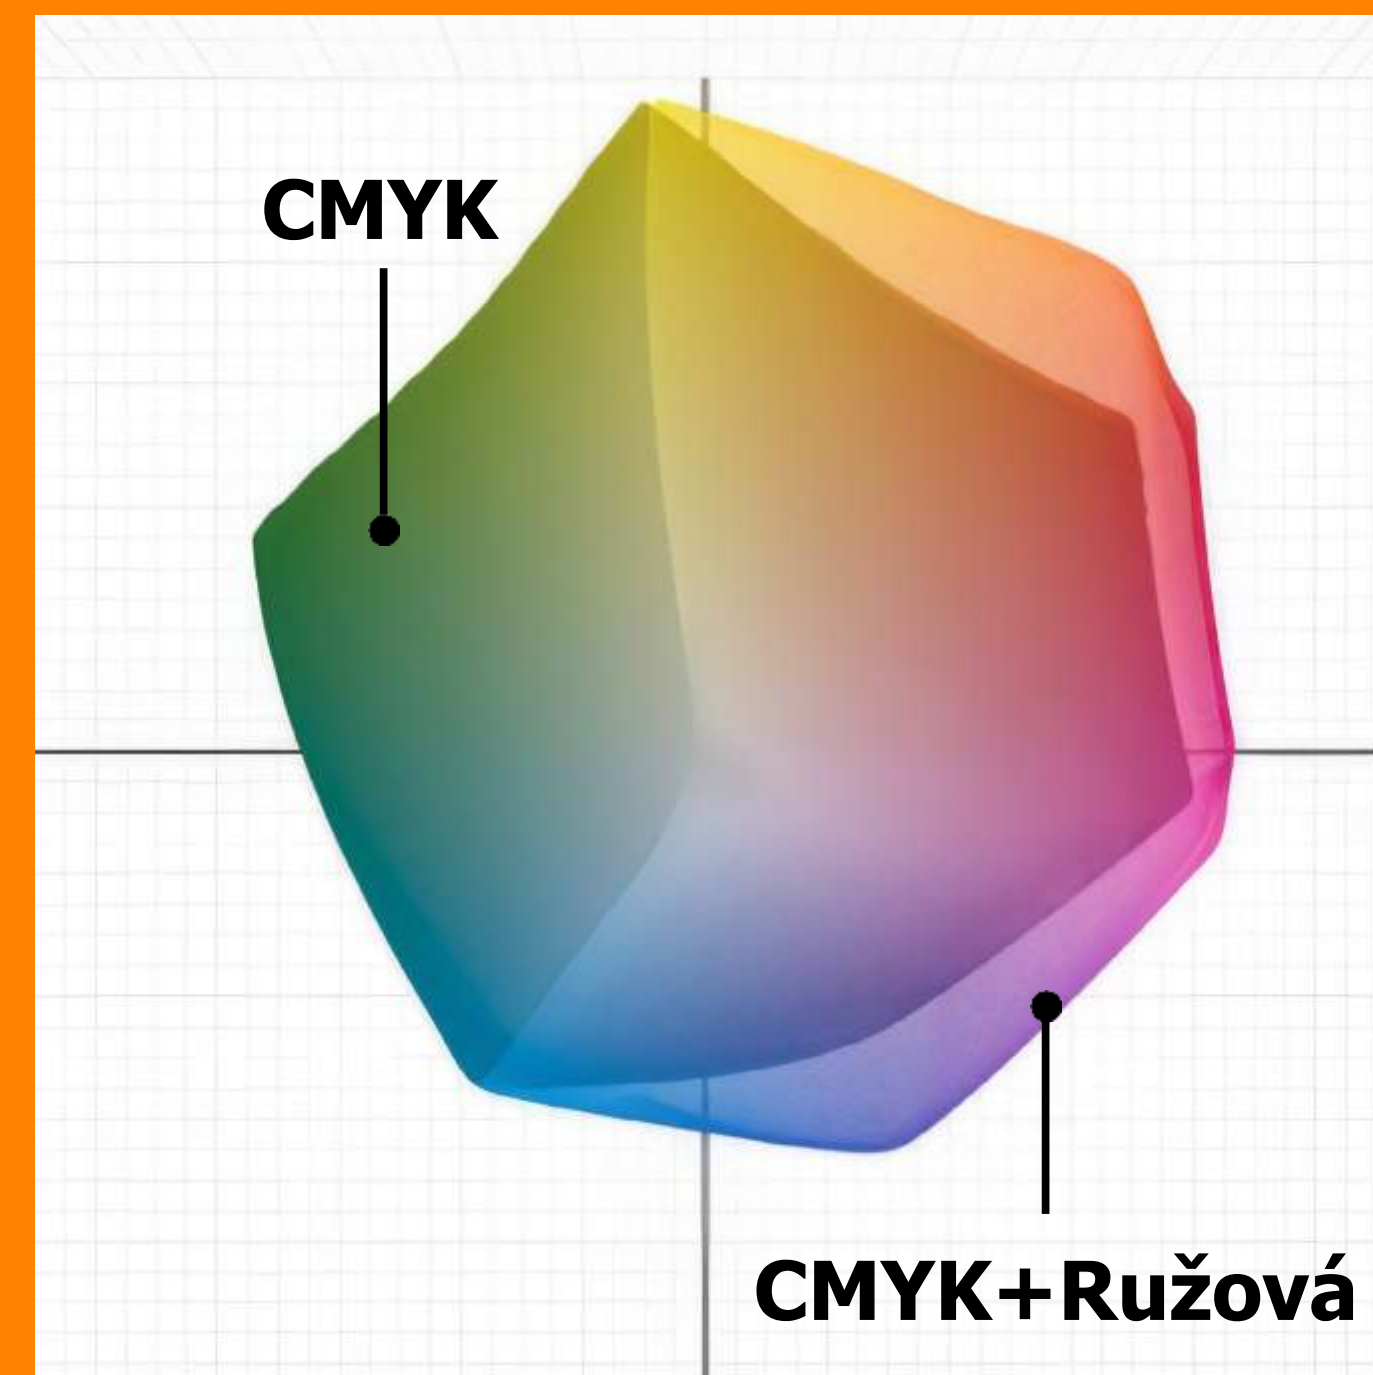

Rozšírenie farebného gamutu

Pridaná hodnota ružového toneru

- **Na zlepšenie plet'ových odtieňov:**
 - Akékoľvek plet'ové odtiene sú hladšie s viditeľne nižšou zrnitosťou
 - Unikátna funkcia v Revoria Flow s názvom "Použitie ružového tonera na rozjasnenie" umožňuje tlačiť odtiene pleti živšie a krajšie.



Vypnuté



Zapnuté

Plet'ové odtiene
je možné tlačiť
živšie a so
zníženou
zrnitosťou

• Plet'ové odtiene

Pridaná hodnota toneru efektového laku

- Možno vytvoriť ozdoby, ako napríklad lesklé alebo textúrované vzory
- Zvýraznite konkrétne oblasti tlače efektom podobným laku
- Pridáva ďalší rozmer pre vytvorenie kreatívnej a personalizovanej tlače
- Dodáva nádych luxusu vďaka jemným vzorom

The value of
Clear
toner

Pridaná hodnota toneru efektového laku


- Rozžiari obrázky tlačené v CMYK
- Môže sa použiť na vodoznaky a pozadia, kde je potrebné sťažiť kopírovanie výtlačkov.
- Možno ho tiež integrovať s tlačou CMYK pre dosiahnutie lesku a efektu laku.

Bez laku

S lakom

Vyššia kvalita náročnej tlače na textúrovaný papier

- Je možné dosiahnuť vynikajúce výsledky tlače na textúrovanom papieri
- Pokročilá technológia prenosu ešte viac zlepšuje kvalitu obrazu na náročnejšom textúrovanom papieri
- Číry a bezfarebný toner na textúrovaný papier zlepšuje prenos farebného tonera na konkávne oblasti textúrovaného papiera.

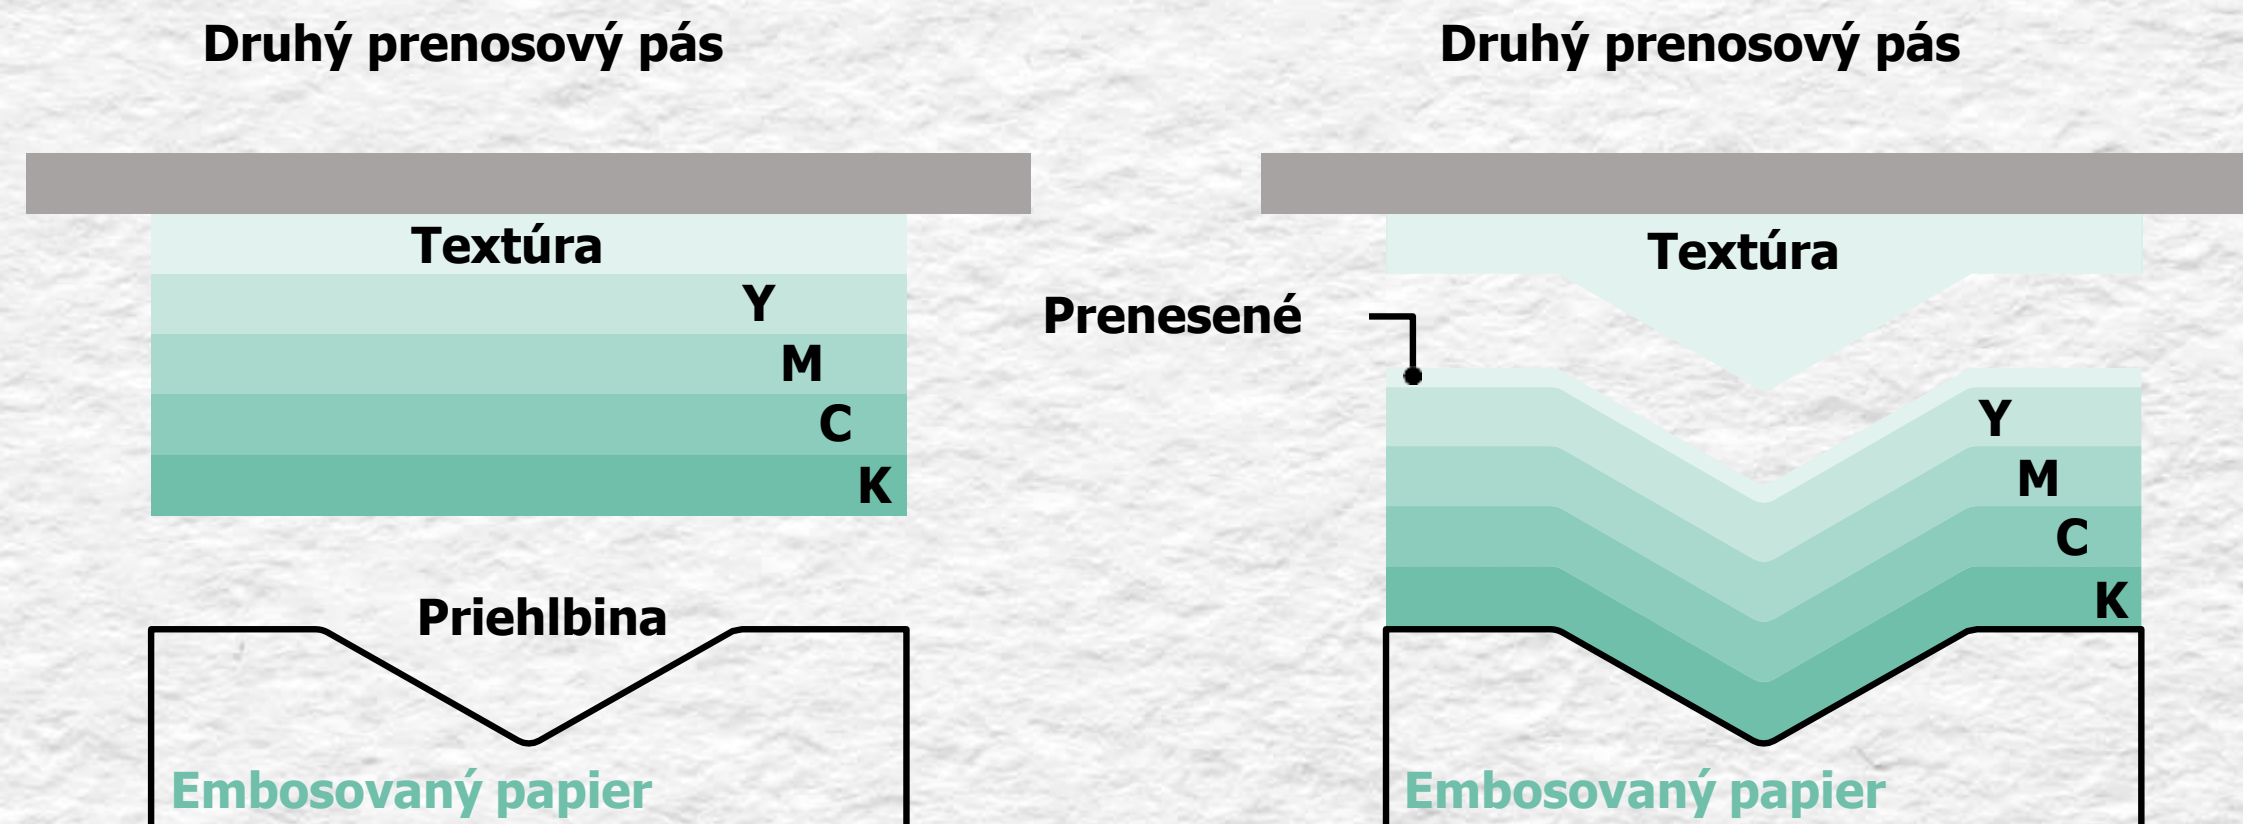

Náhl'ad na špeciálne farby bez nutnosti tlače na papier

- Náhl'ad na špeciálne tonery na vašom monitore, bez nutnosti tlače vzoriek
- Simulujte, aké budú účinky zmeny typu papiera

- Sú dva spôsoby na náhl'ad špeciálnych farieb:

	1. Náhl'ad špeciálnych farieb (Revoria Flow)	2. Rýchly náhl'ad špeciálnych farieb (Adobe plug-in)
Špeciálna farba	Zlato/ Striebro/ Ružová/ Lak	Zlato/ Striebro/ Ružová
Typ papiera	Natieraný/ Nenatieraný/ Lesklý/ Embosovaný/ Perlový	Natieraný / Nenatieraný
Farebný papier	Je k dispozícii	Nie je k dispozícii



Vynikajúca štandardná kvalita tlače




Super EA-Eco toner

- Obe tlačiarne používajú Fujifilm pokročilý "Super EA-Eco toner" tiež použitý v ocenennej Revoria Press PC1120
- Veľkosť častíc bola zmenšená na najmenšiu hodnotu v odvetví, čo umožňuje super ostré vykreslenie detailných znakov a jemných čiar
- Prechody, poltóny a stredné tóny sú reprodukovane plynulejšie a tvary bodov vernejšie

Najlepšie tonerové technológie vo svojej triede: Super EA-Eco Toner

Rôzne funkčné jemné častice
(nabíjanie, tepelná odolnosť, čistenie atď.)

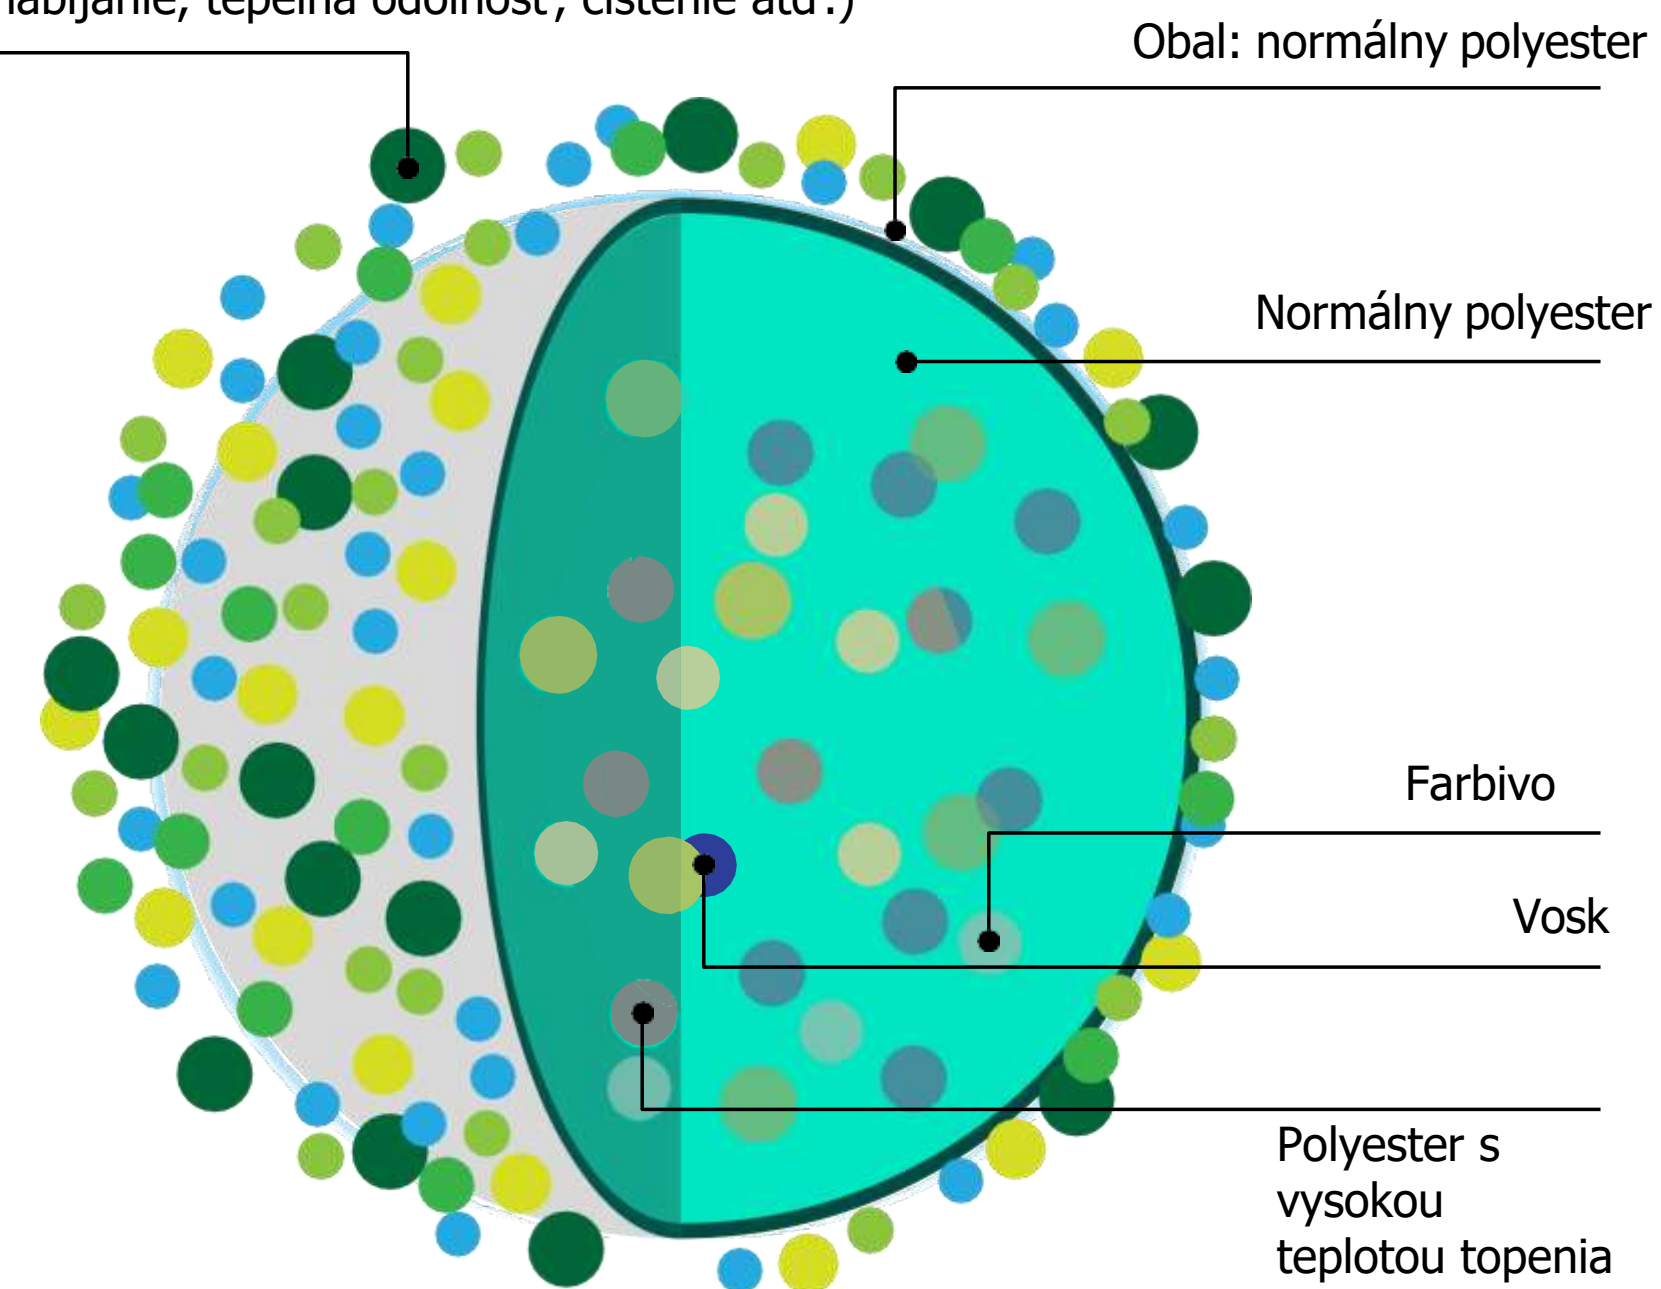


LED tlačová hlava

- **2400 x 2400 dpi LED tlačová hlava:**
 - Výstup vo vysokom rozlíšení pre ostré linky a obrázky, umožňujúci tlač vo vysokom rozlíšení
- **Úspora miesta, úspora energie:**
 - Veľkosť LED hlavy bola zmenšená na 1/12 v porovnaní s predchádzajúcou generáciou
 - Spotreba hlavy je minimálna, bez hluku a reprodukcia obrazu je neuveriteľne stabilná
- **High image quality:**
 - Vylepšená a zdokonalená prenosová jednotka a súvisiace technológie



10 bit hĺbka rasterizácie

- Vynikajúca kvalita obrazu
- 10 bit hĺbka ponúka 4 krát viac stupňov šedi (1024 oproti 256) ako iné tlačiarne na trhu
- V kombinácii so Super EA Eco tonerom, tlačové stroje produkujú vynikajúce jemné detaily, farebné prechody, odtiene sivej a plet'ové tóny


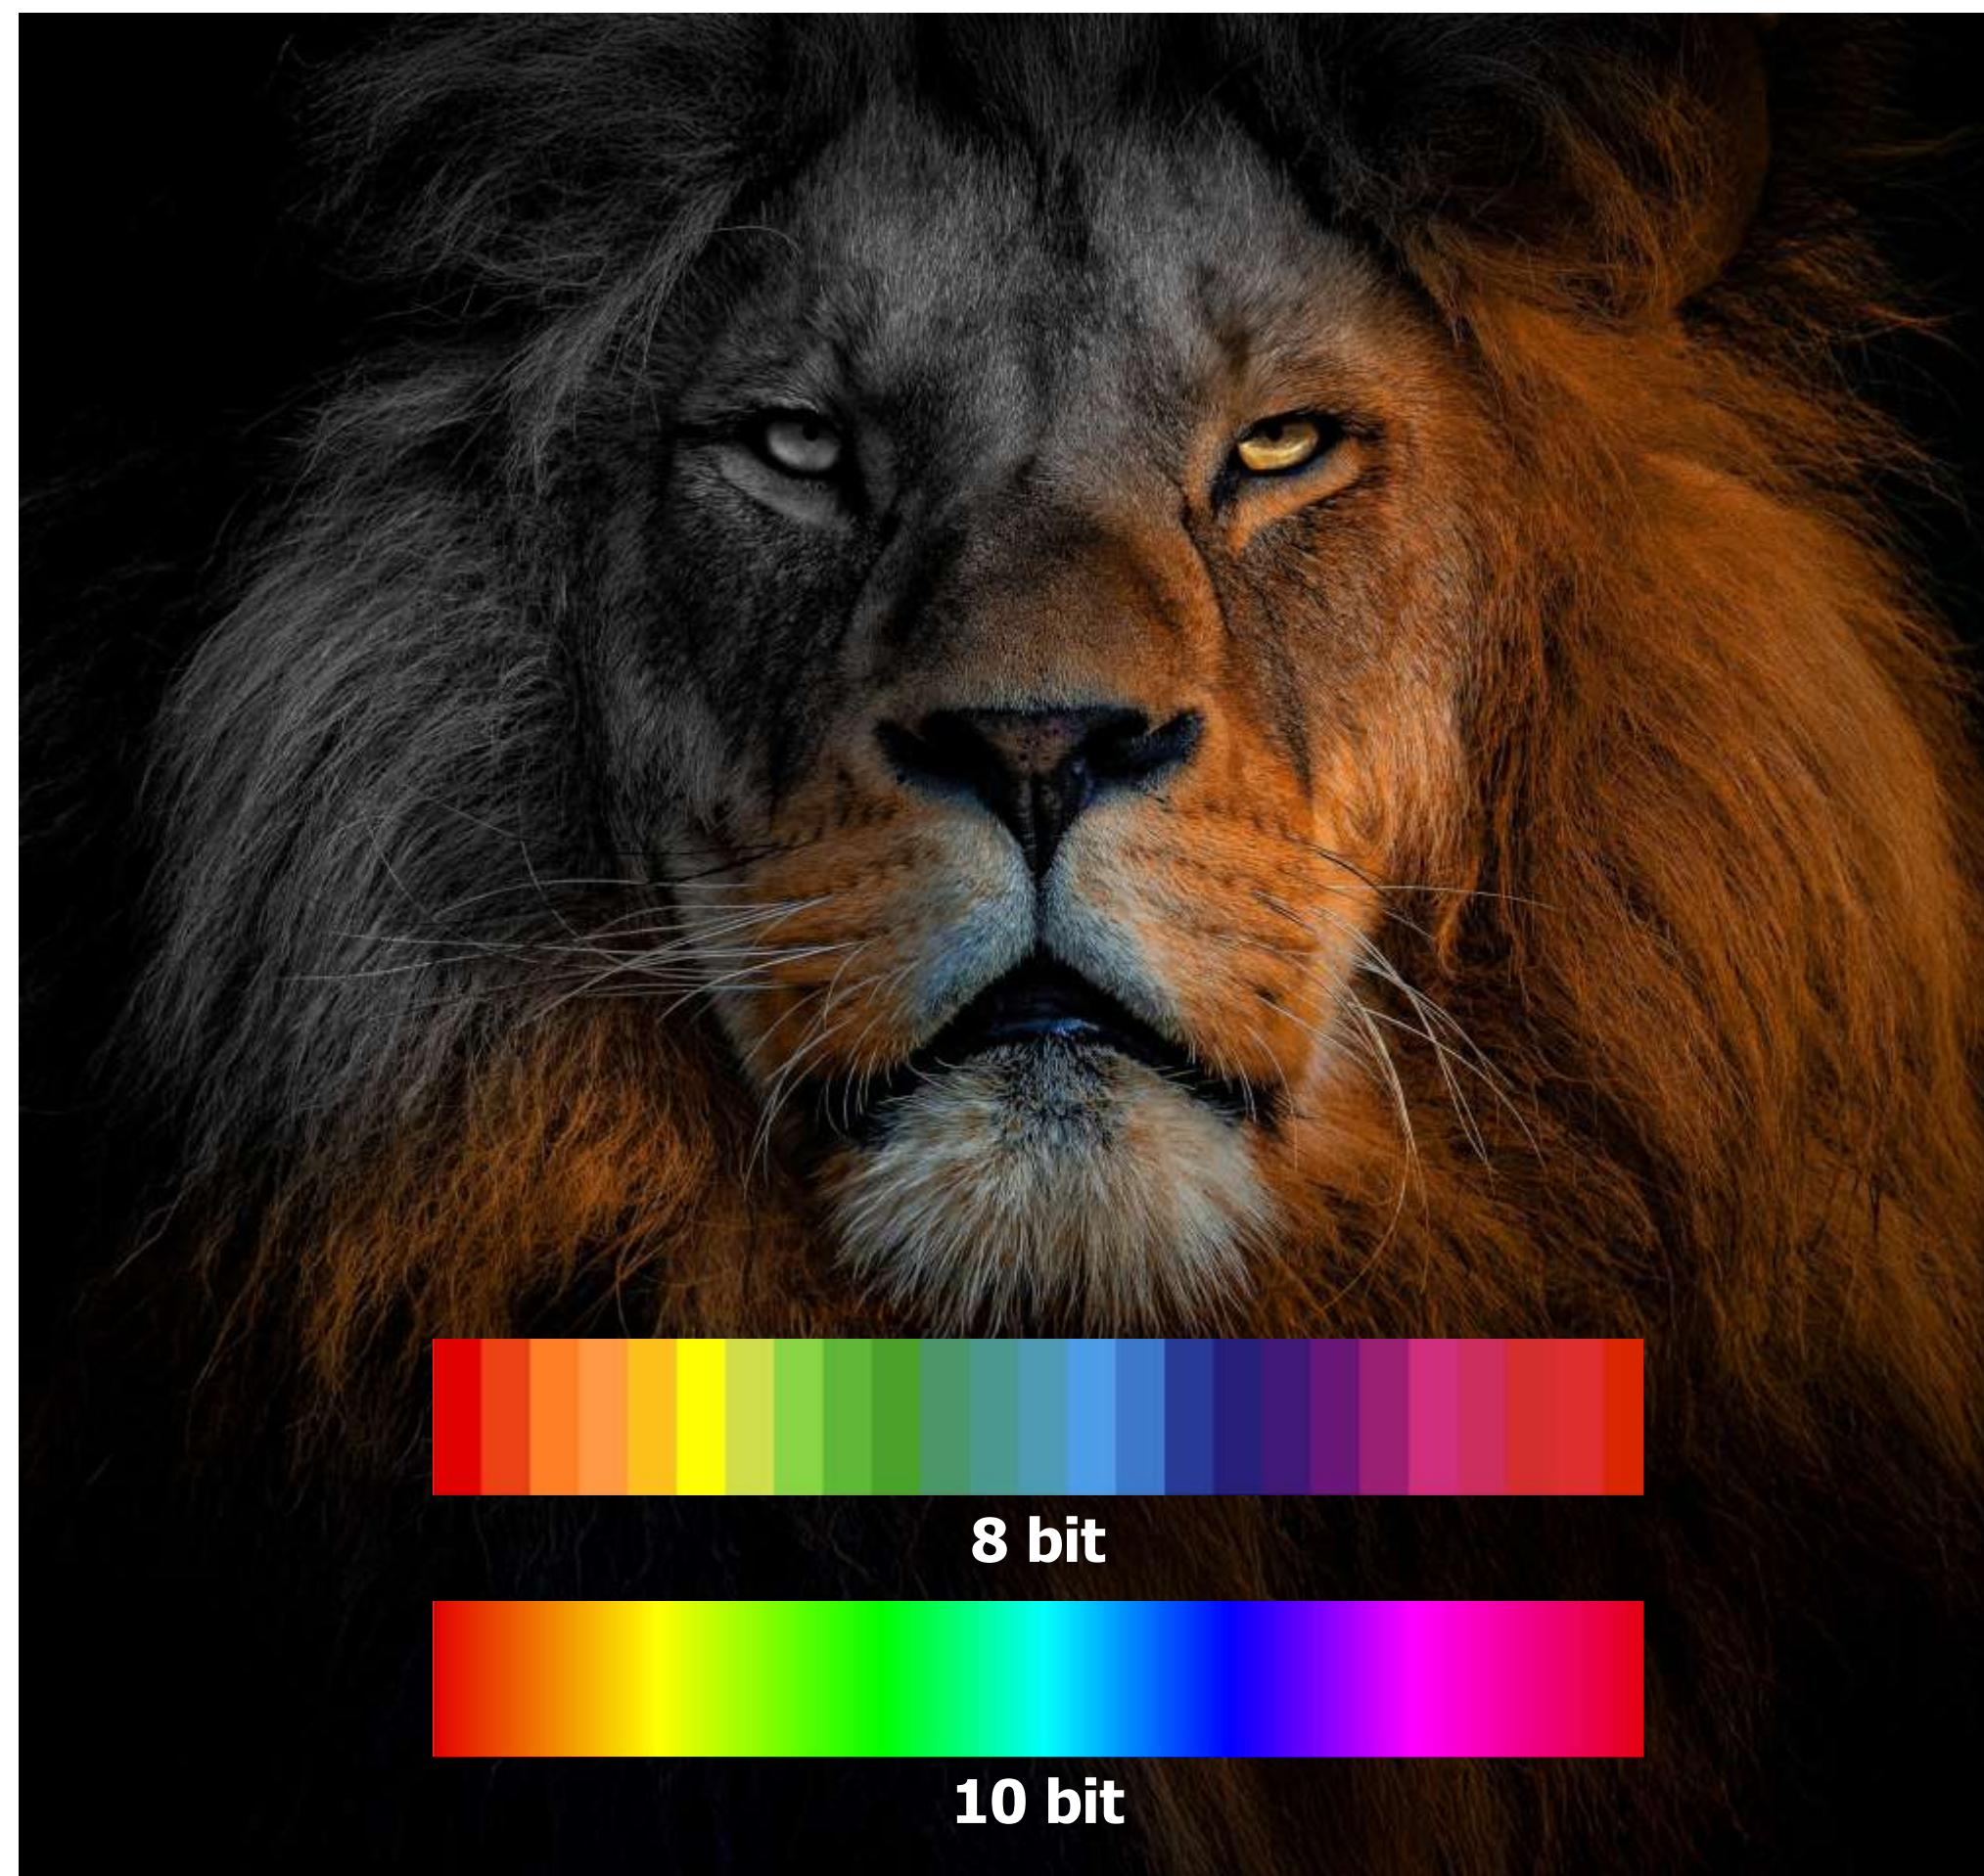


V reálnom čase, inteligentne - optimalizácia tlače

- **Inteligentné sledovanie**


- Voliteľný "Smart Monitoring Gate D1" kontroluje farbu a predozadnú súťaž každého výtlačku počas samotnej produkcie

Skenovaním každého výtlačku, systém v reálnom čase deteguje a automaticky koriguje farebné odchýlky a nesprávnu pozíciu obrazu.

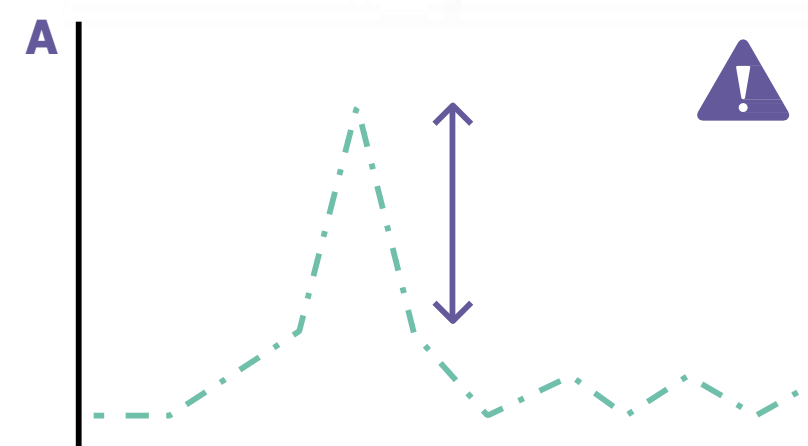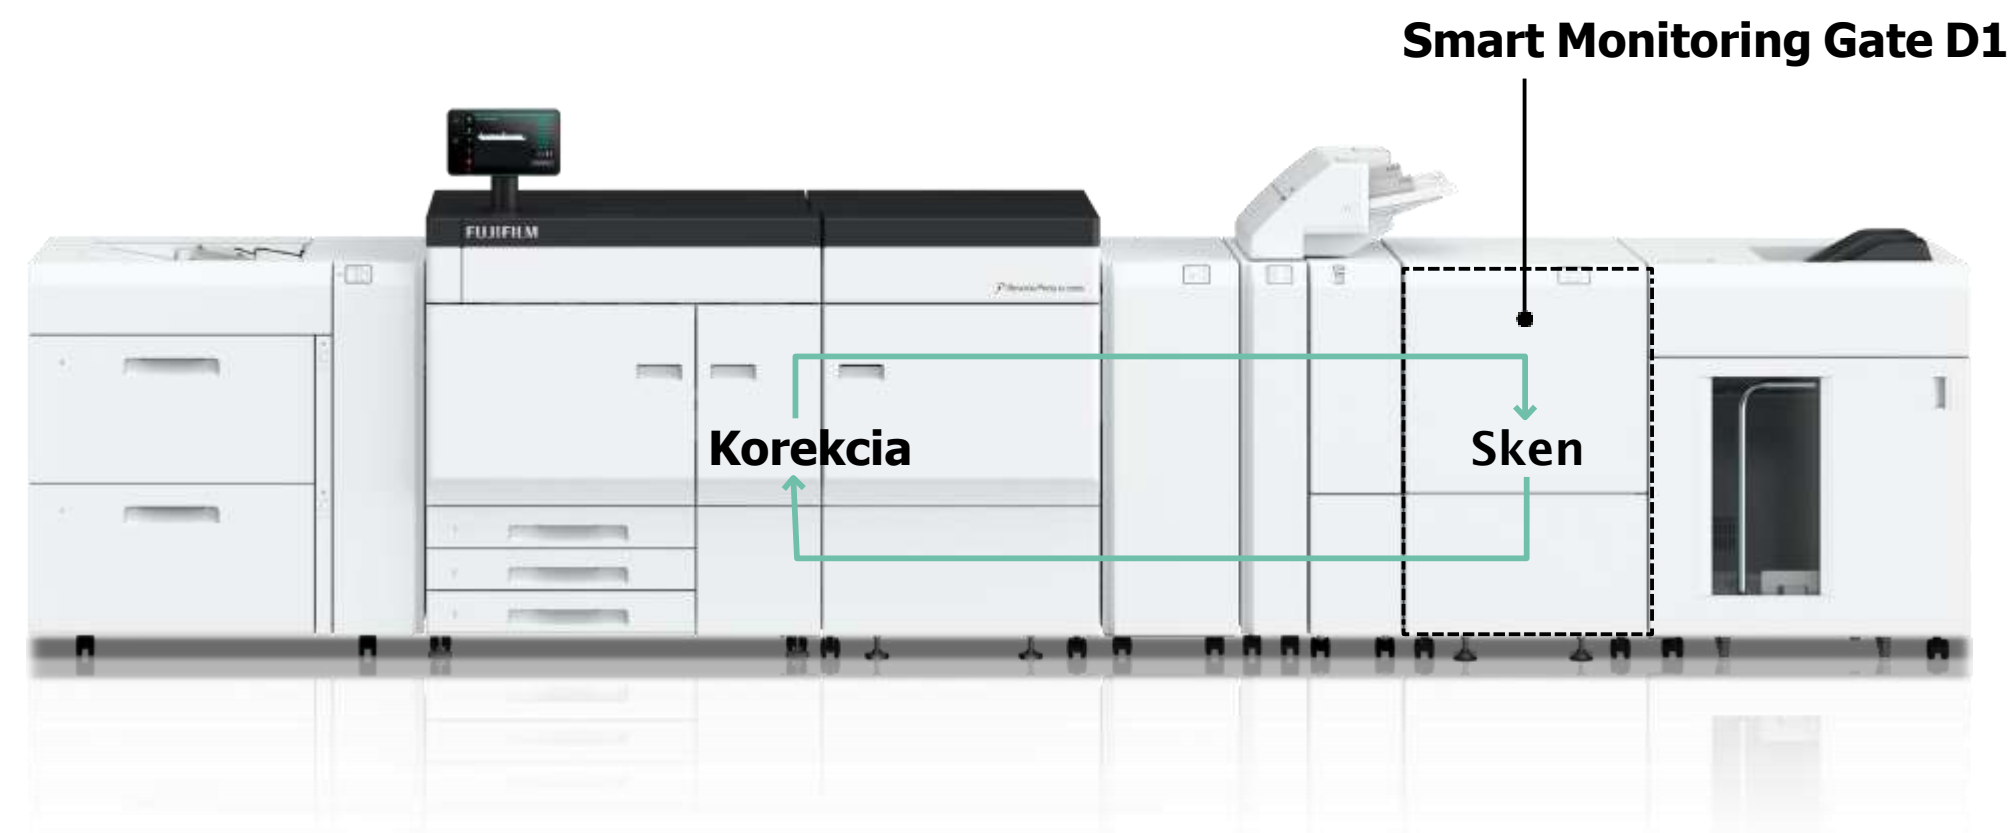

A) Zmena vo farbe alebo nesprávna pozícia obrazu

"D1 Smart Monitoring Gate" inteligentne monitoruje zmeny v denzite farby a zarovnania obrazu

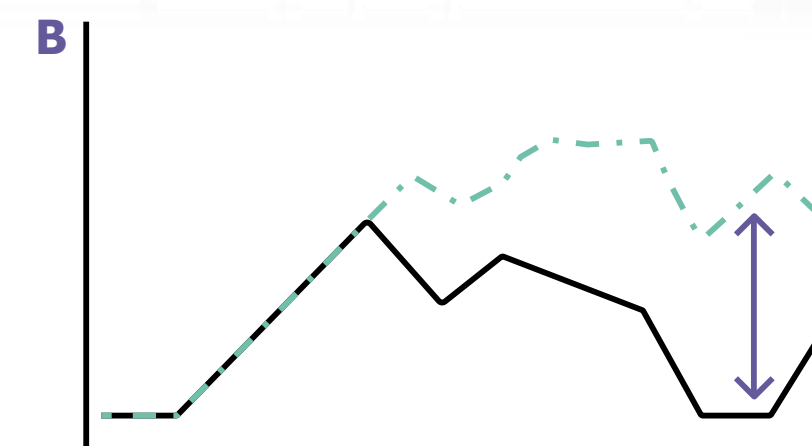

B) Korekcia v reálnom čase

Úpravy sa vykonávajú počas tlače na základe priemernej zmeny hodnoty za predchádzajúcich 10 strán.



Maximalizácia produktivity a minimálne prestoje


Max rýchlosť tlače 100 str/min pre všetky hrúbky papiera

- Obe tlačiarne sú schopné tlačiť až do 100 s/m A4 CMYK, a až do 55 s/m A3 CMYK
- Táto rýchlosť sa dosahuje pre všetky gramáže médií od 52 g do 400 g

100


**100 s/m
A4 CMYK**

**Gramáž
od 52g
do 400g**

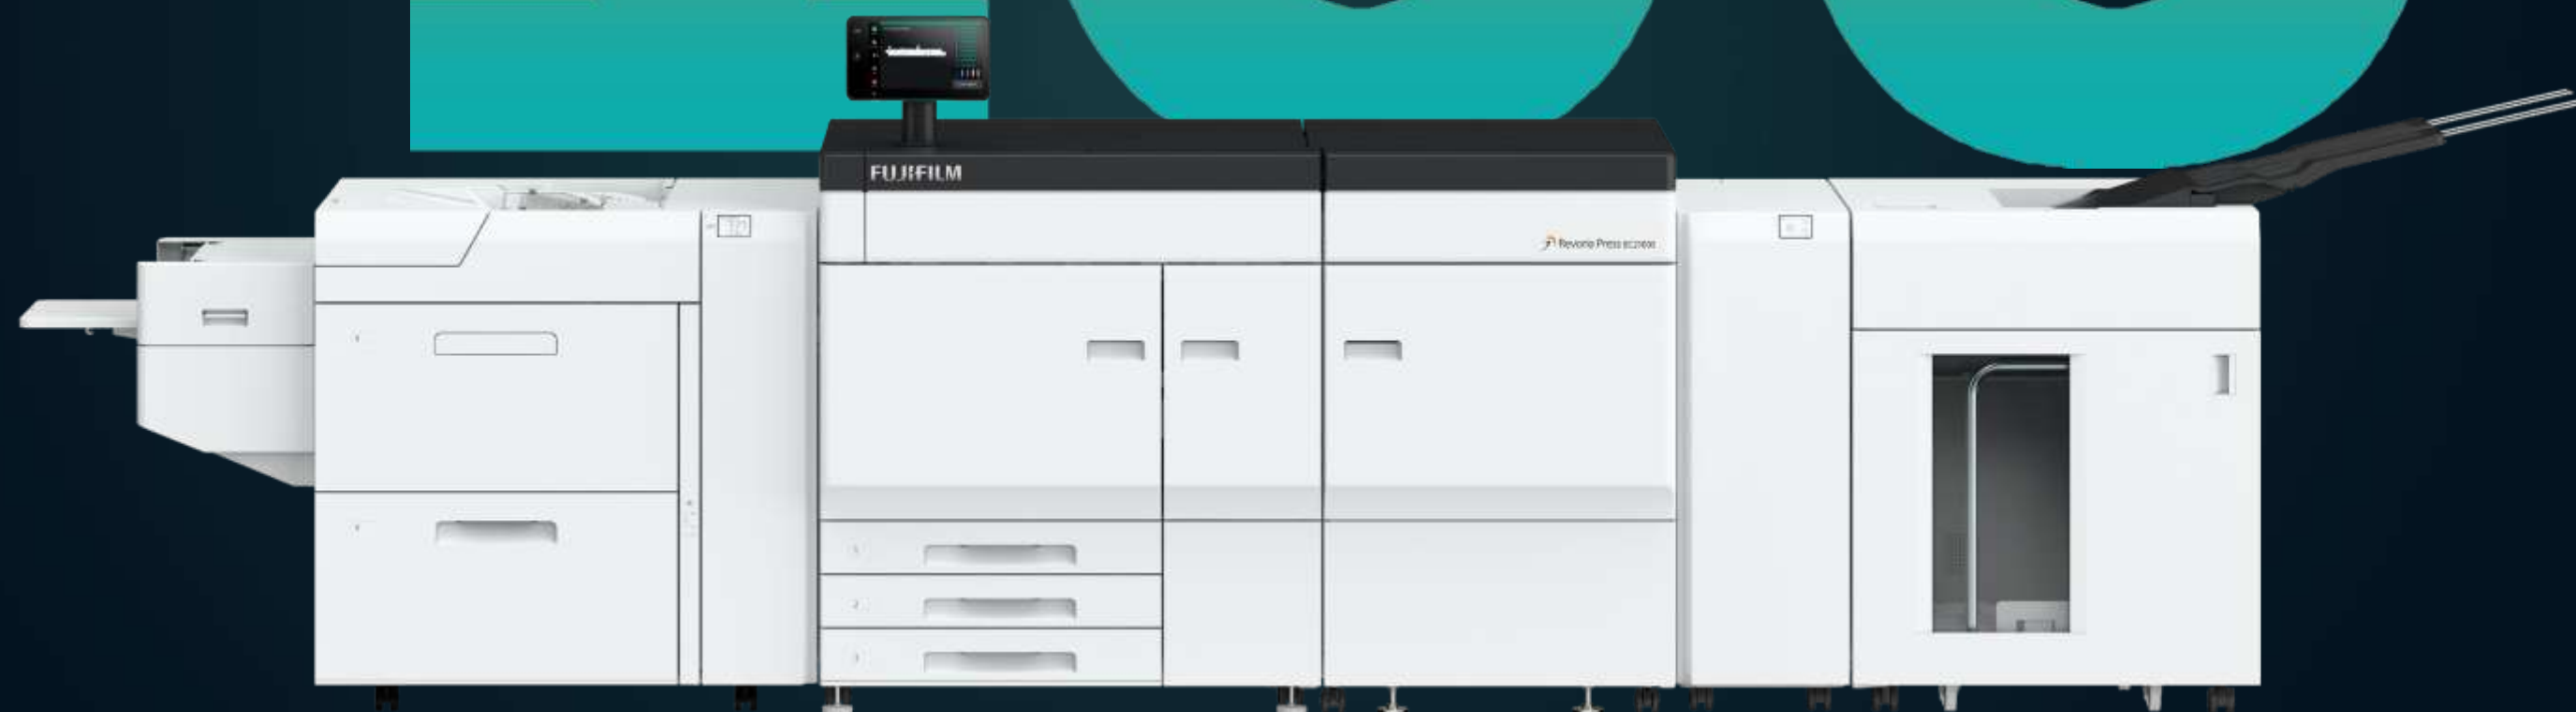

Max rýchlosť tlače 100 str/min pre všetky hrúbky papiera

- Krátka, až žiadna čakacia doba a to aj pri zmiešaných zákazkách na natieranom/nenatieranom papieri
- Vysoká produktivita tlače A3 až 55 s/m

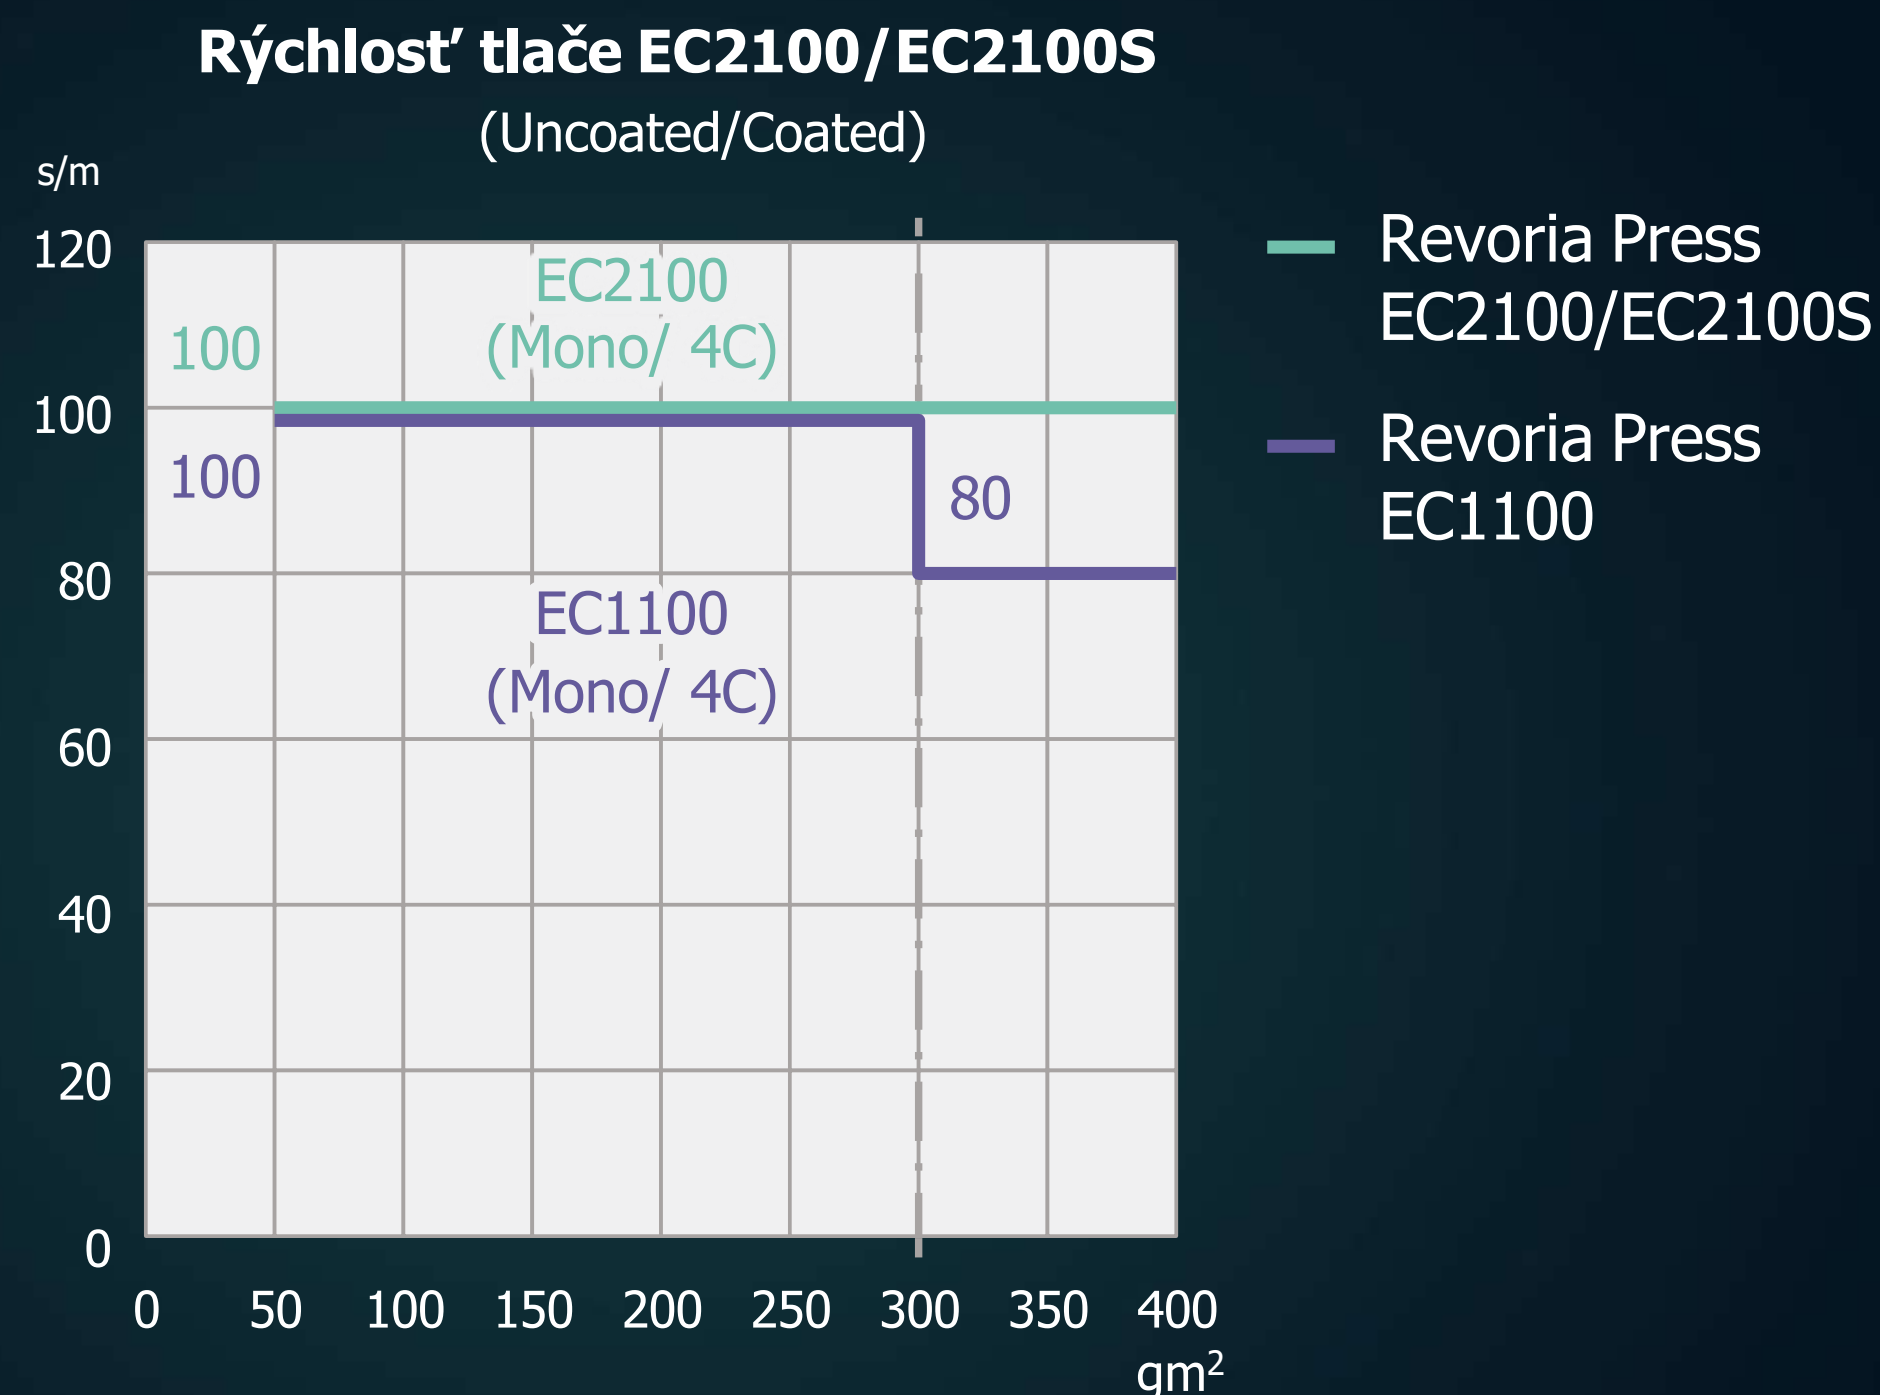

**Vynikajúco
flexibilný
a
všestranný**



Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- Rad pokročilých technológií výrazne zlepšuje možnosti posuvu papiera
- Rozšírila sa škála produktov, ktoré je možné tlačiť
- Prevádzkyschopnosť stroja sa zvýšila pre široké škály médií



Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- Od obálok so šírkou 90 mm až po plagáty a vertikálne kalendáre s veľkosťou 330 × 1300 mm, môžete rozšíriť počet produktov, ktoré sa teraz dajú tlačiť
- Automatická obojstranná tlač je možná až do 330 x 864mm



Od minimálneho 90 × 146mm

až k maximálnemu 330 x 1300mm

Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- **Štruktúrovaný papier, drsný papier, hrubý papier**
 - Pokročilý jednovrstvový pás (A-SLB), mechanizmus prepínania prenosového zaťaženia a technológia stabilizácie vrstvenia tonera, výrazne zlepšili jeho prenos na reliéfny a hrubý papier.



Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- **Obyčajný papier, drsný papier**
- Zlepšením technológií tvorby obrazu, aj prenosu obrazu, sme zlepšili kvalitu tlače, ktorú možno dosiahnuť na obyčajnom aj hrubom papieri.
- Okrem toho sme pre každý typ papiera vyvinuli optimálnu technológiu stabilizácie prenosového elektrického poľa, čím sa zlepšuje schopnosť tlače s rovnomernou denzitou farby.



Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- **Hrubý papier, obálky**

- Dve nové technológie posuvu papiera vedú k priemyselnej úrovni

1. Nový mechanizmus prepínania sekundárneho prenosu záťaže mení tlak na uchytanie papiera podľa hrúbky papiera.

2. Nový prenosový mechanizmus s variabilným krútiacim momentom stabilizuje podávanie papiera

- Obe tieto nové technológie znamenajú, že na hrubý papier aj obálky je možné tlačiť konzistentne bez pokrčenia.



Špičková schopnosť posuvu papiera na priemyselnej úrovni

- **Tenký papier**

- Použitie pásového prenosového zariadenia namiesto valcového, zlepšuje všestrannosť tlače na tenký papier


- **Pohl'adnice**

- Zdokonalením vákuovej dráhy papiera sa zlepši stabilita pri manipulácii s pohľadnicami.



Ďalšie technológie pre manipuláciu s papierom


- **Static Eliminator**
- Voliteľný "Static Eliminator D1" eliminuje statickú elektrinu na širokej škále médií vrátane jednovrstvovej fólie, syntetického papiera, vodeodolného papiera a lepiacej fólie
- Náboj je možné meniť od 0 do 99 a je možné ho nastavovať aj počas prevádzky tlačiarne.

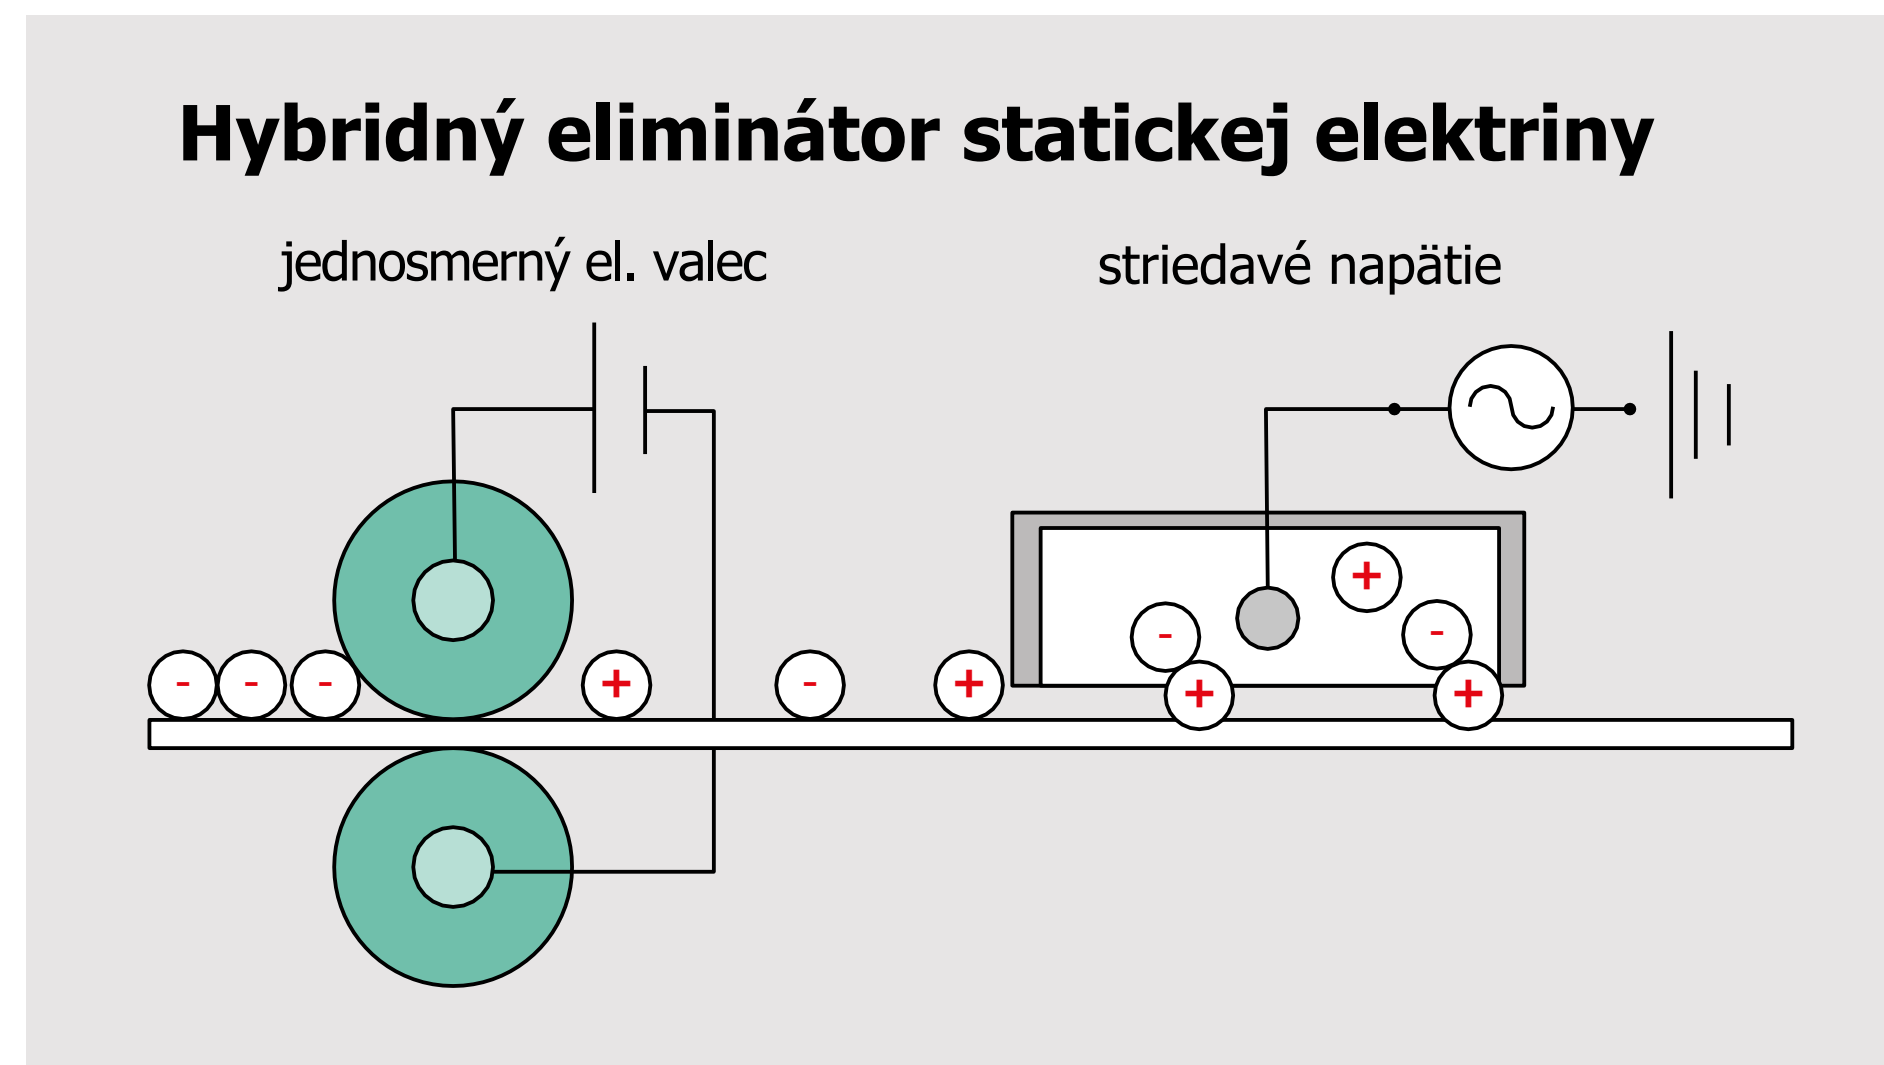

Ďalšie technológie pre manipuláciu s papierom

- **Korekcia prehnutia**
- Kompaktný vstavaný vyrovnávač krútenia posudzuje a automaticky upravuje prehnutie papiera spôsobené typom papiera alebo hustotou obrazu.
- Voliteľný "Interface Decurler Module D1" ponúka jednoduché ďalšie kroky korekcie prehnutia v prípade častej zmeny tlačového média


Korekcia prehnutia papiera

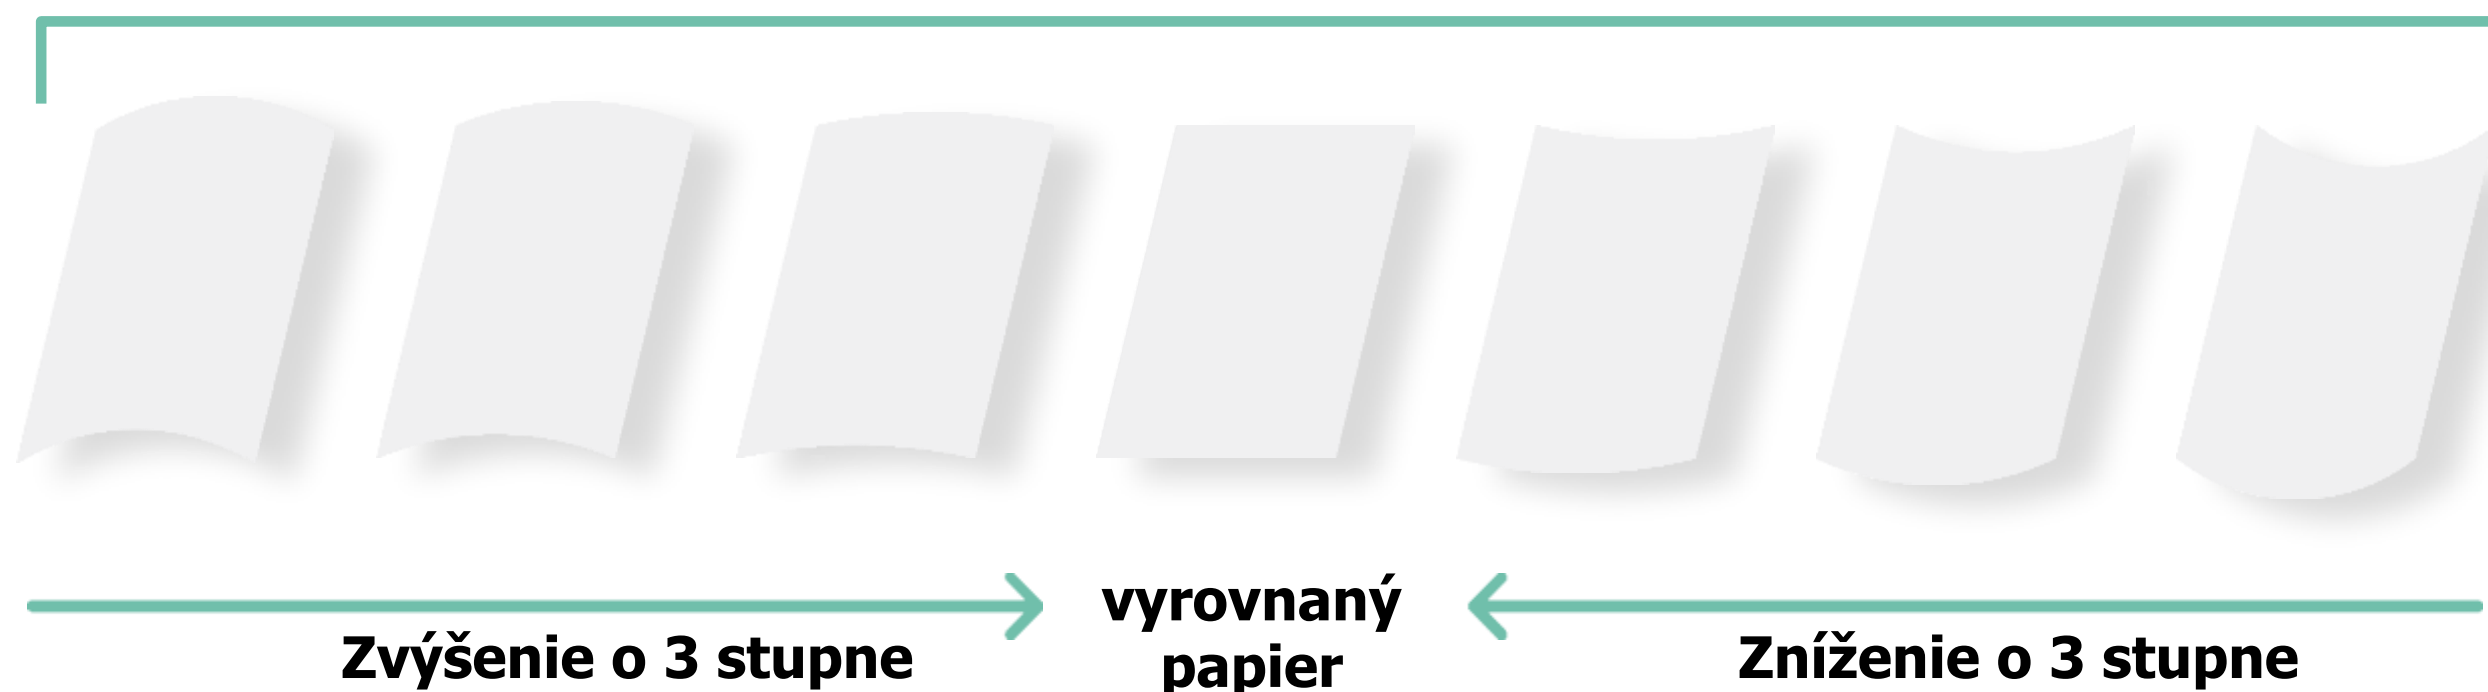

Ďalšie technológie pre manipuláciu s papierom


- **Podtlakový podávač**

- Zlepšuje podávanie zaprášeného papiera, predtlačeného papiera s použitím púdru, papiera s nerovnomernou textúrou a natieraného papiera
- Dosiahnutý je stabilný a vysokorýchlostný posuv
- Posuvná hlava silno ťahá papier pomocou podtlaku, čím spoľahlivo oddeľuje a podáva každý list
- Hlava aktívne zabraňuje treniu o povrch papiera, čo môže byť problém pri iných technológiách sacieho podávania

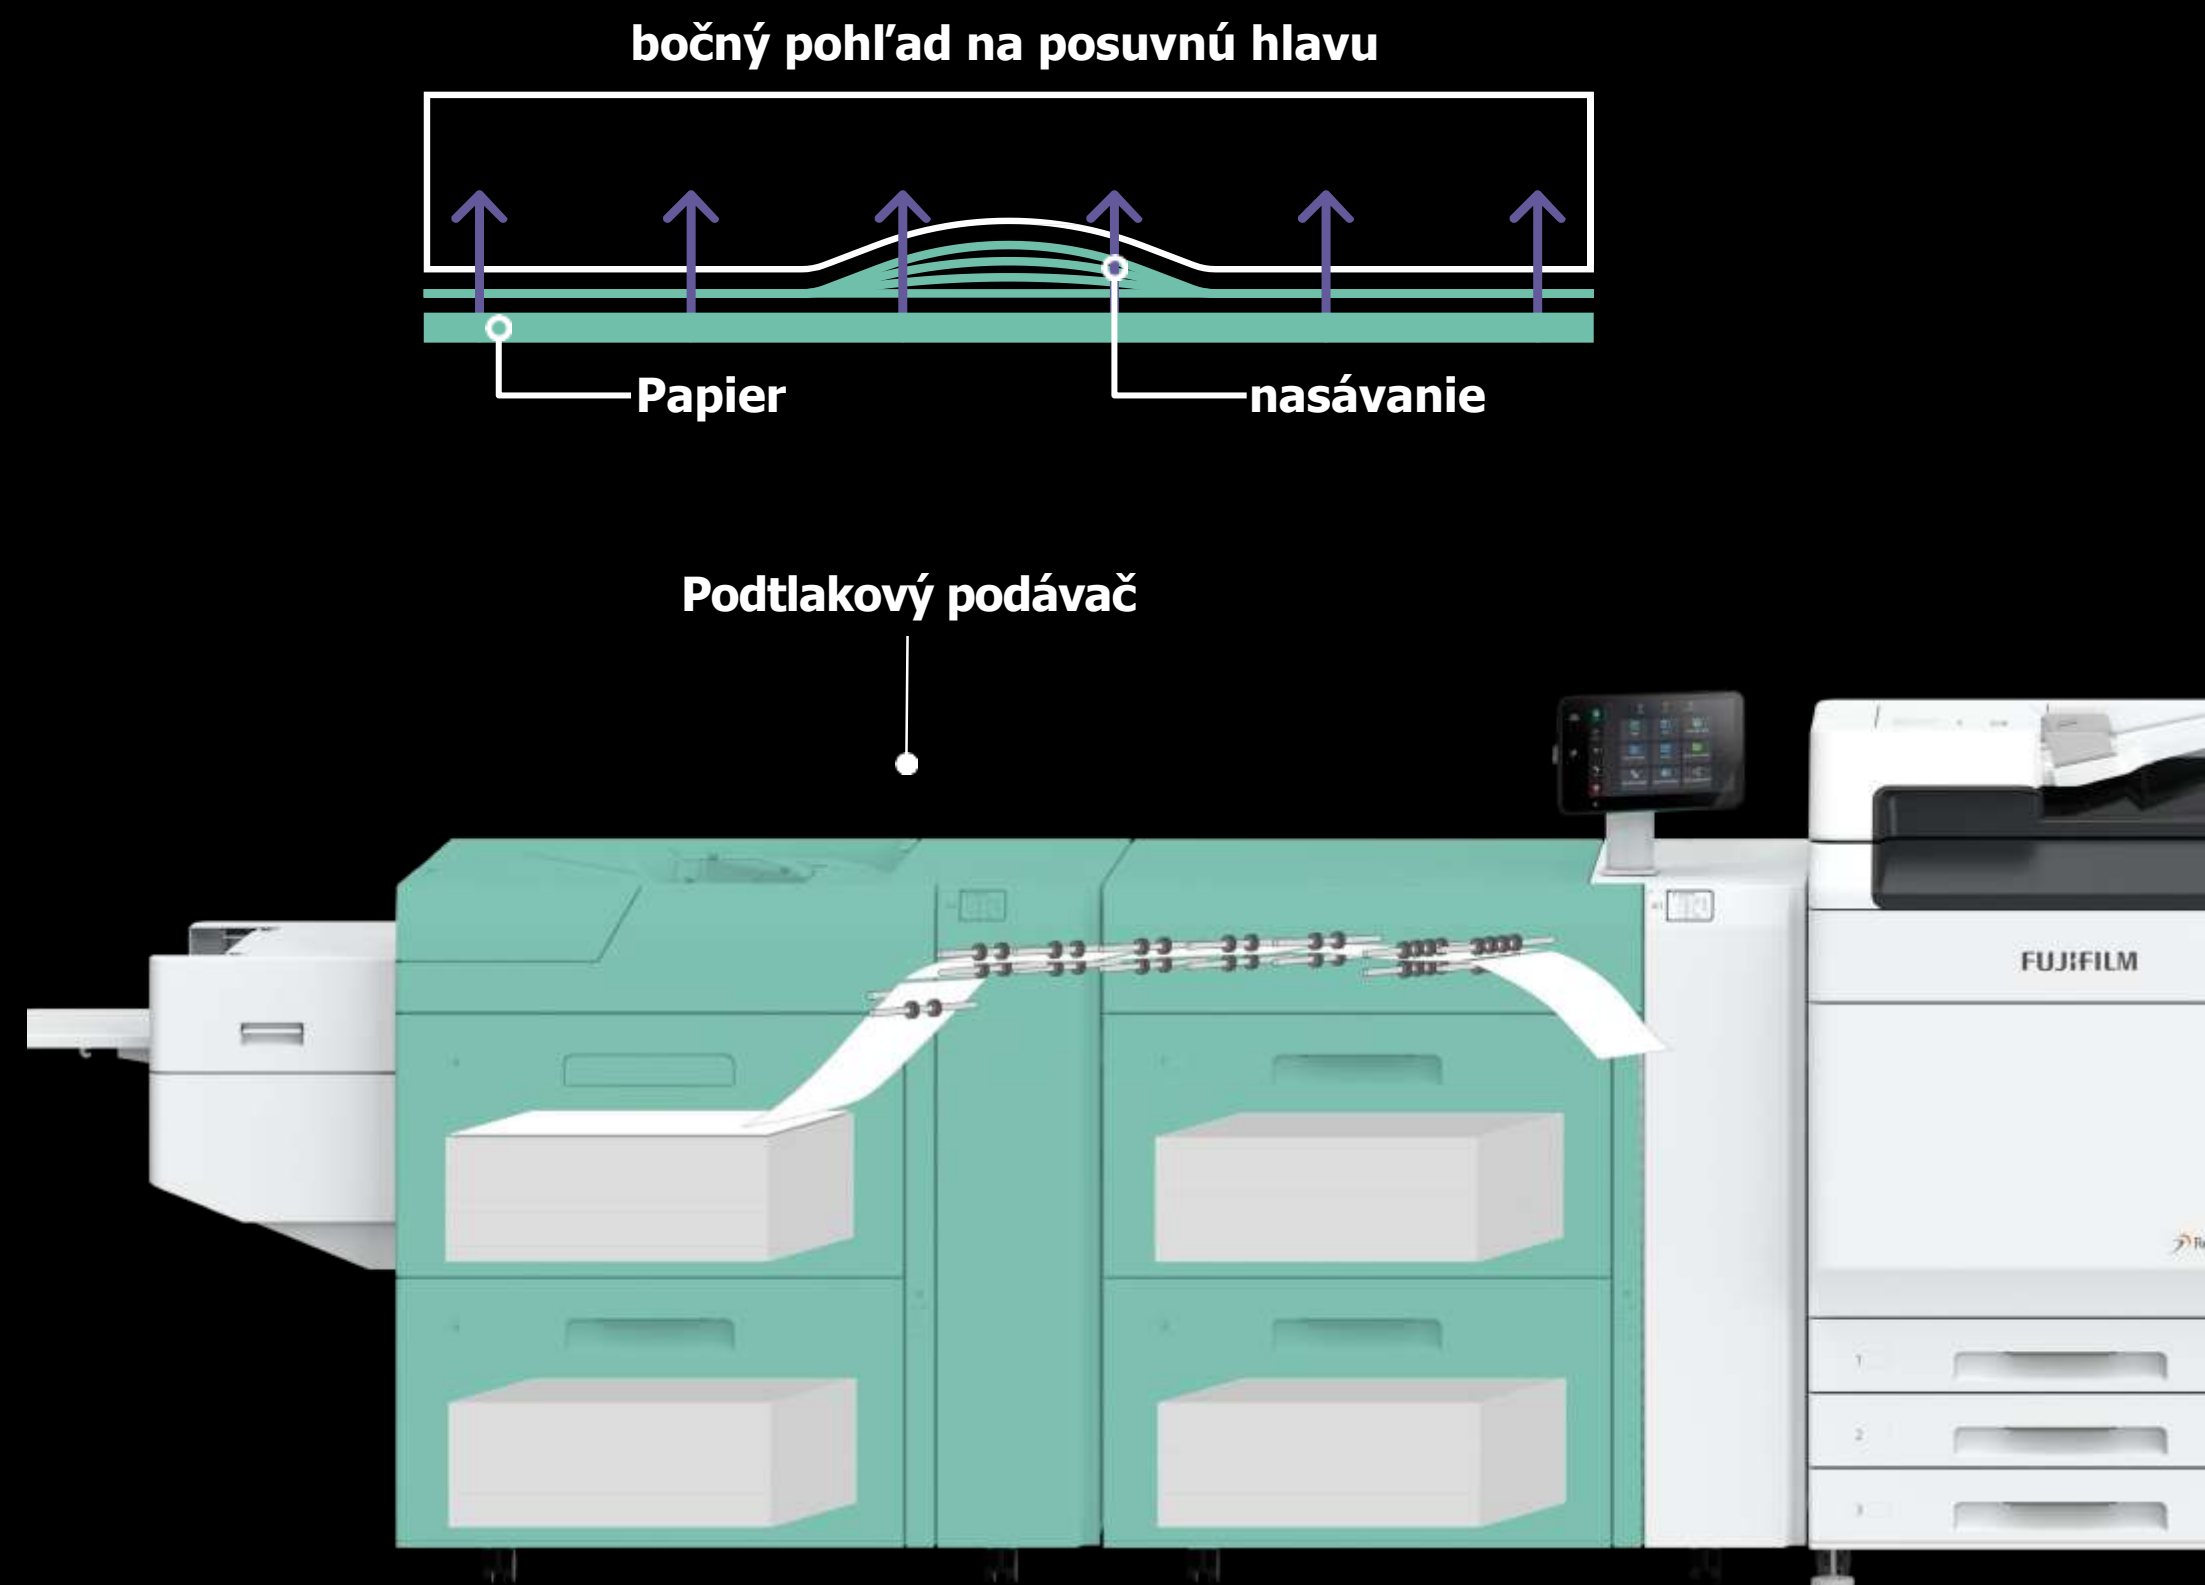


Flexibilné možnosti ďalšieho spracovania


- Obe tlačiarne obsahujú rôzne možnosti dodatočného spracovania priamo v linke




Vkladanie
obalov/stránok

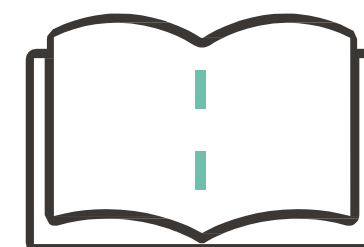


Zošitie väzby V1




Jednoduché
zošitie




Dvojité zošitie




2-dierovanie




Skladanie




jednoduché
skladanie
(viac hárkov)




Troj-skladanie




Z-skladanie




Rovný chrbát




Z-skladanie polhárok




Čelný orez



Bigovanie



Dvojstranný orez



Orez plnej
spadávk



Rovný chrbát



Skladanie

Priestorovo úsporný dizajn

- Obe tlačiarne obsahujú úplne nový 'Vertical Development System', spolu s ultrakompaktnou LED tlačovou hlavou
- Výsledkom je 5-farebný stroj, ktorý má takmer rovnakú veľkosť ako jeho 4-farebný predchodca, Revoria Press EC1100

EC2100/EC2100S



Udržateľnosť



Certifikácia vynikajúcej odstraňovateľnosti farby

- Obe tlačiarne sú vybavené množstvom funkcií na úsporu energie, napríklad tlačovou hlavou s LED diódami a tonerom Super EA-Eco
- Tlačiarne tiež získali certifikáciu „Superior De-inkability“ od spoločnosti INGEDE, čo znamená, že toner sa dá z výtlačku ľahko odstrániť a dať sa tak ľahko recyklovať
- Celkové skóre je 100/100 dosiahnuteľných bodov



Možnosti softvéru



Revoria Flow

- Digitálny front-end (DFE) novej generácie kombinujúci funkcie pracovného postupu a pokročilé know-how spoločnosti Fujifilm v oblasti polygrafie
- Navrhnuté na optimalizáciu pokročilých funkcií zabudovaných do tlačiarenských strojov Revoria Press EC2100 a EC2100S
- Umelá inteligencia automaticky rozpozná typ obrázka v tlačovej zákazke a optimalizuje nastavenia kvality tlače v závislosti od obrázka.



Portrét

Správny jas odtieňa pleti

Krajina

Redukcia šumu

Správna farba oblohy

Vnútorne

Jas

Korekcia textúry

Vonkajšie

Kompenzácia protisvetla

Ostrosť

Revoria Flow: automatické nastavenie kvality obrazu

- Revoria Flow obsahuje mnoho funkcií na optimalizáciu kvality obrazu:
- Korekcia prechodu: v obrázkoch, ktoré sú náchylné na tónové skoky, je možné dosiahnuť ešte plynulejšie prechody
- Zvýraznenie okrajov: tlač veľmi malého textu a jemných čiar je možné vylepšiť pomocou zvýraznenia okrajov
- Hrubý text: zobrazenie hrubého textu je možné tiež vylepšiť

Korekcia prechodu

Ešte plynulejšie prechody je možné dosiahnuť pri úlohách, ktoré sú náchylné na tónové skoky



Presná tlač malých textov a tenkých čiar

Na obrazovke môžete presne reprodukovať texty

Kalibrácia nielen jednotlivých farieb CMYK, ale aj zmiešaných farieb

Vybavené špeciálnymi knižnicami farieb ako štandardom pre tlačiarenský priemysel, ako sú DIC a TOYO, PANTONE na reprodukciu farieb špecifických pre zákazníka

Automatická korekcia fotografií podľa účelu scény

Revoria Flow: metalické a ružové farby

- Obsahuje špeciálne knižnice farieb, ktoré uľahčujú reprodukciu farieb špecifických pre zákazníka
- Vstavaná farebná paleta pre ľahkú dostupnosť metalických farieb
- Stiahnutím knižnice vzoriek Pantone môžete jednoducho zadať zlatú, striebornú a ružovú farbu v Adobe Illustrator, InDesign a Photoshop
- Ružovú možno použiť na reprodukciu farebných vzoriek priamych farieb


**Print Server
SpotColor Chart**



Revoria Flow: voľné rozloženie súborov s obrázkami

- Revoria Flow umožňuje vytvárať vlastné šablóny vyradenia
- Jednoducho vytvárajte napríklad fotoalbumy s obrázkami umiestnenými vo vlastných šablónach bez použitia akéhokoľvek iného DTP softvéru

**Vlastné šablóny
vyradenia**

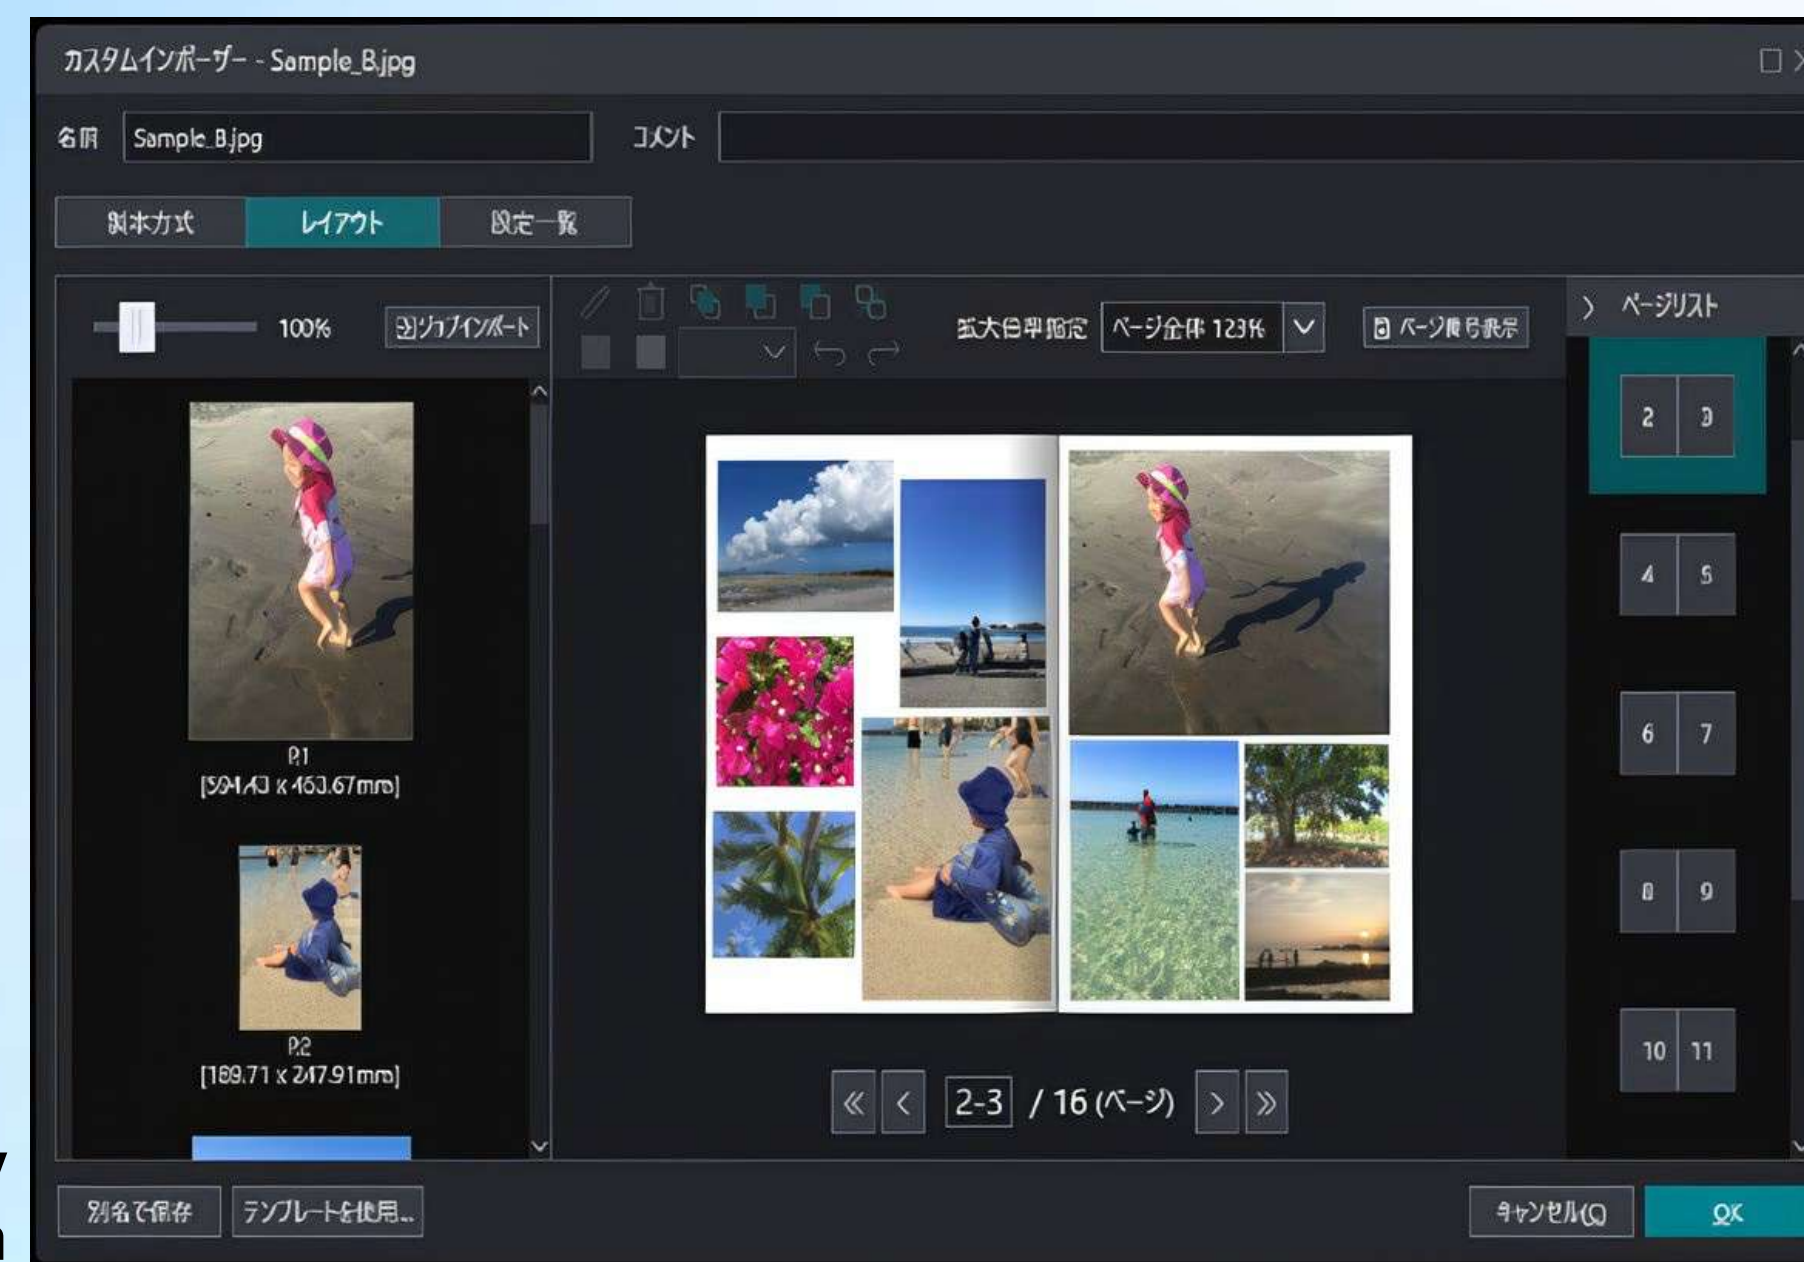

Fiery EC21 & EC22

- Fiery EC21 & EC22 servery možno použiť na správu tlačiarenských strojov pre inteligentnú automatizáciu a dokonalú presnosť farieb
- Tento server, vybavený špičkovým softvérom Fiery FS600 Pro, je navrhnutý tak, aby maximalizoval vašu efektivitu a kvalitu tlače
- Správu úloh je možné zjednodušiť pomocou aplikácie Fiery Command WorkStation
- Plánovač tlače Fiery umožňuje plánovanie úloh prostredníctvom vizuálneho rozhrania, optimalizuje výrobné plány, dostupnosť strojov a časové harmonogramy dodávok zákazníkom

Fiery EC21

*samostatne




Fiery EC22

*samostatne



Revoria XMF PressReady

- **Pokročilý digitálny pracovný postup**
 - Revolučný pracovný postup digitálnej tlače na príjem, predbežnú kontrolu, vyrad'ovanie, zoskupovanie, triedenie a doručovanie úloh „Press Ready“ do digitálnych tlačiarenských strojov
- **Podmienená automatizácia**
 - Bezproblémová integrácia do rôznych zavedených pracovných prostredí
 - Možno nakonfigurovať tak, aby sa rozhodovalo o produkcii na základe veľkosti, množstva, média a počtu strán
 - Eliminuje potrebu manuálneho zásahu

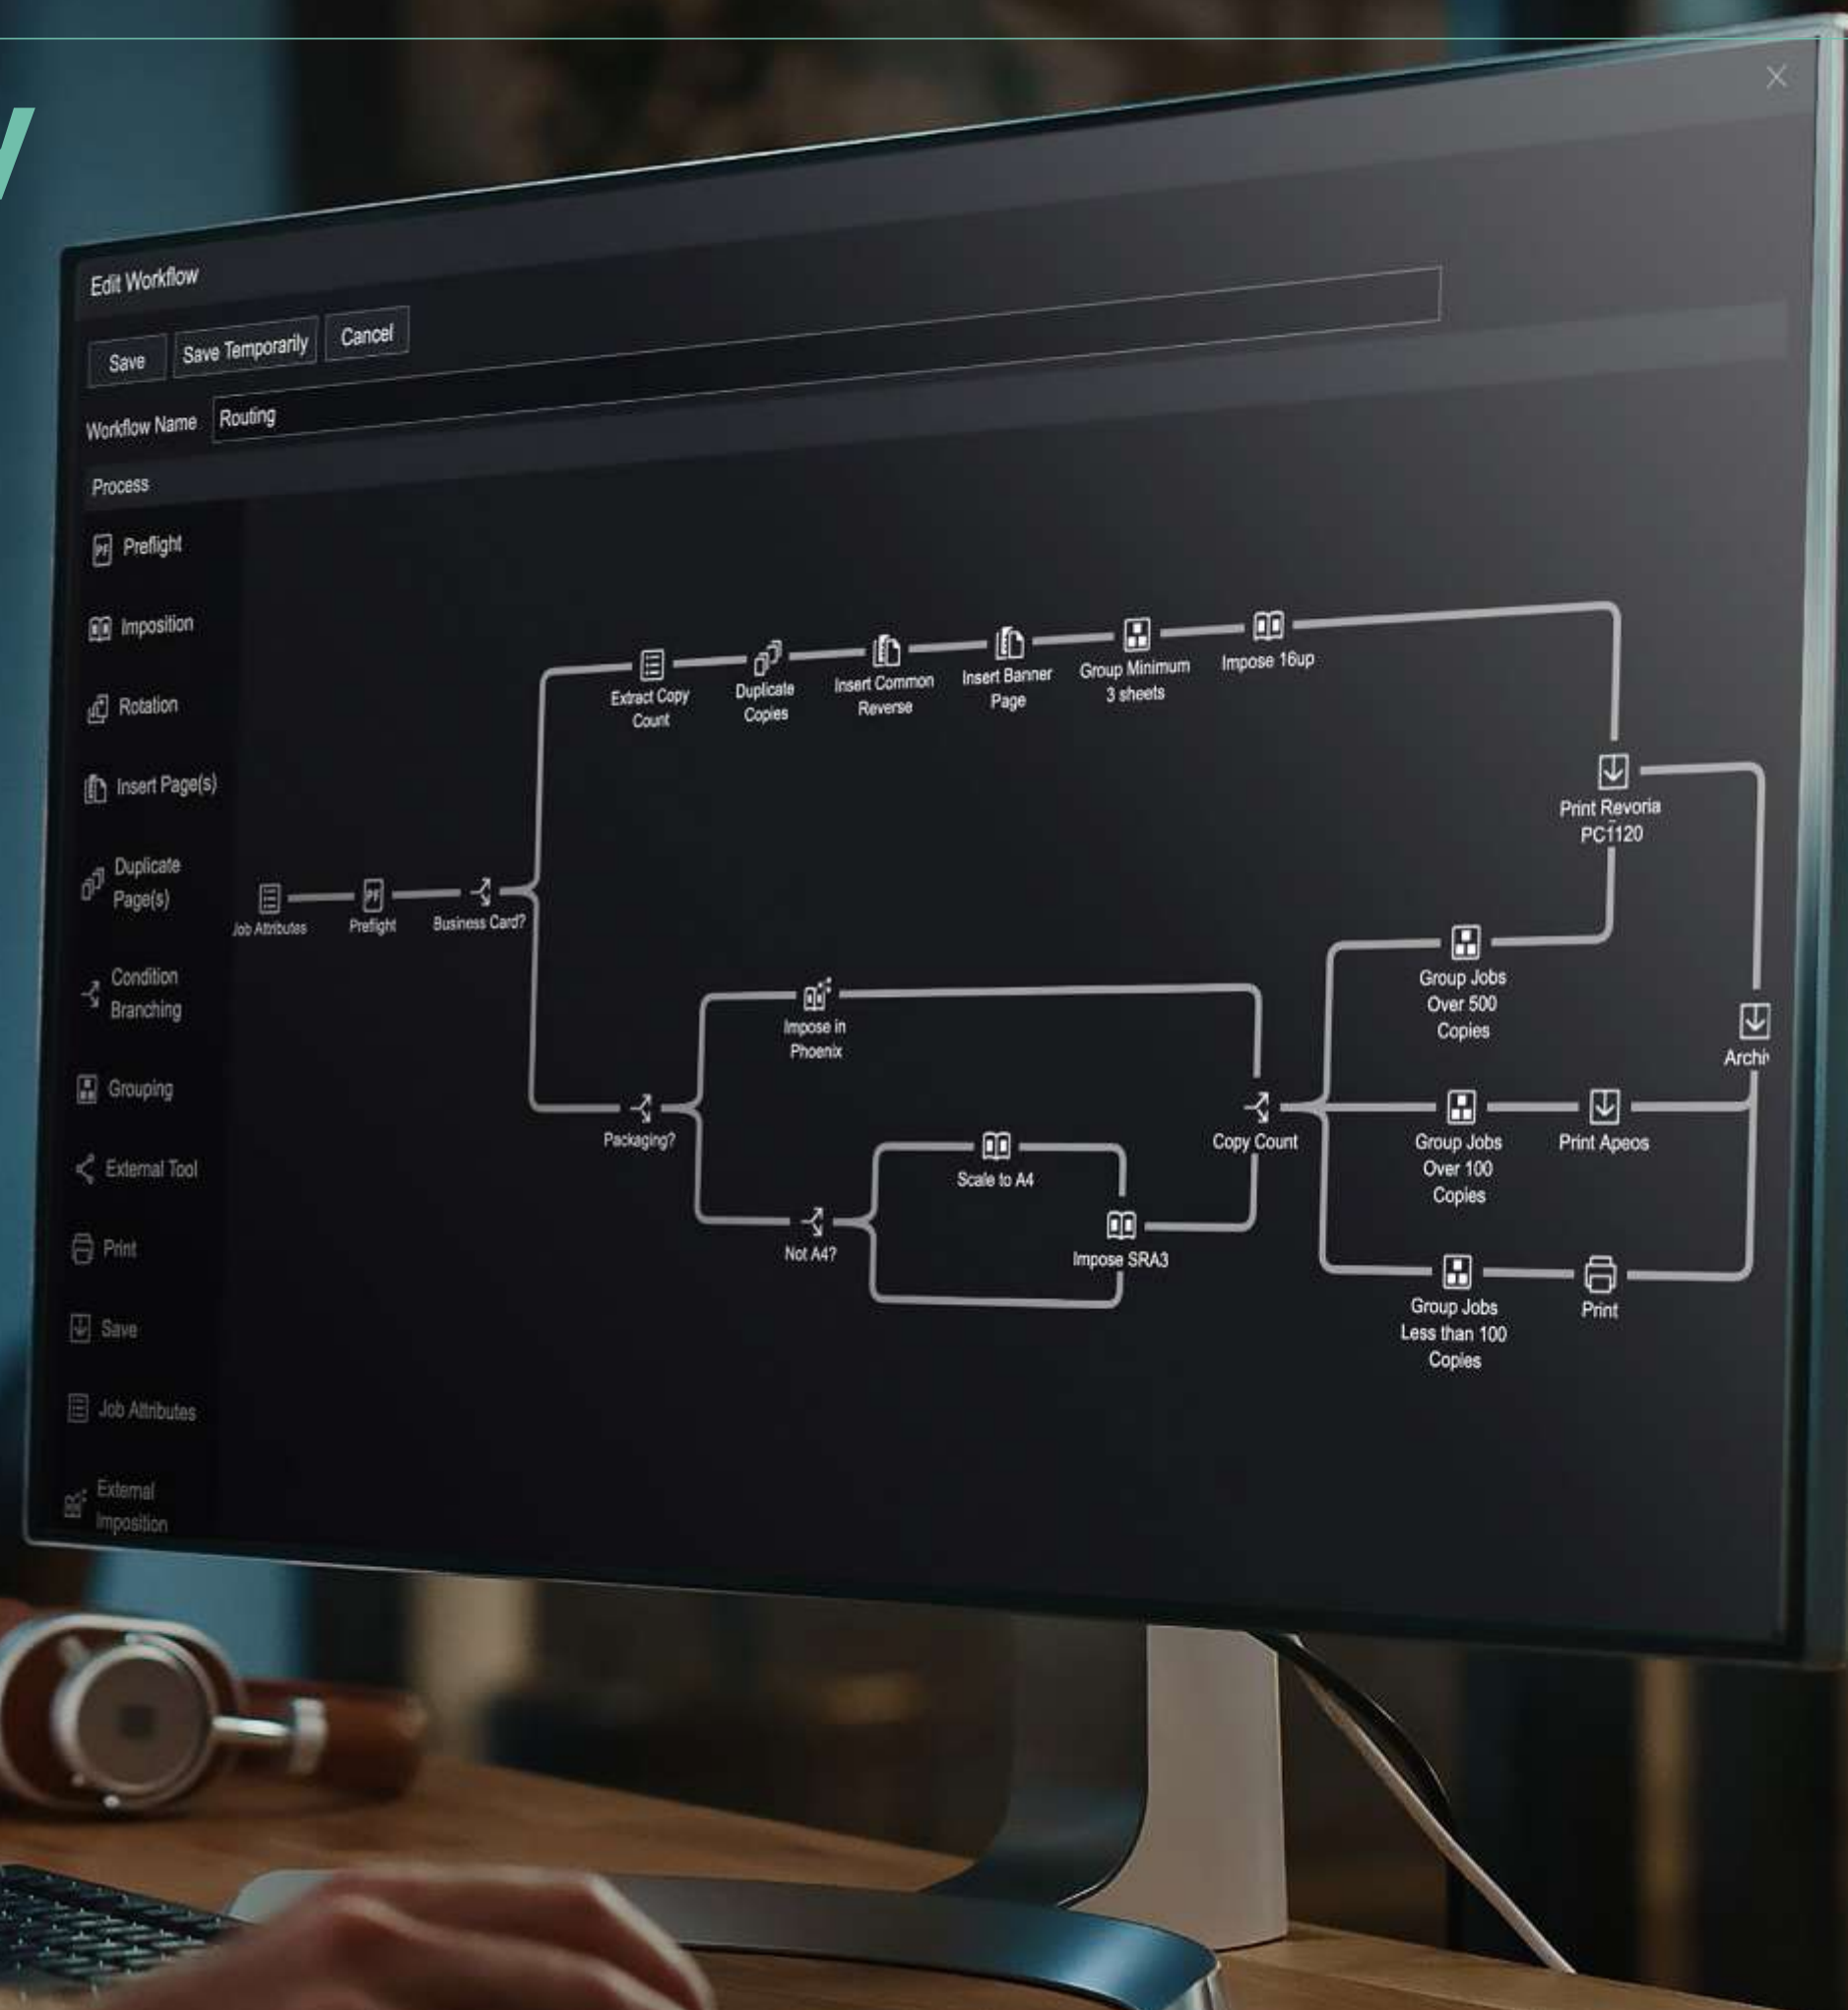


Revoria XMF PressReady klúčové vlastnosti

- Vstupné údaje z viacerých zdrojov (JDF via MIS, W2P, XMF)
- Front-end pracovného postupu pre Revoria Flow a Fiery DFEs
- Hlboká integrácia s Revoria Flow a Fiery DFEs
- Automatizovaný tok dát z XMF Workflow do digitálnej tlačiarne
- Automatizácia tlače pomocou „podmieneného vetvenia“
- Zoskupovanie úloh a vyrad'ovanie pre vytvorenie rozložení pripravených na tlač
- Rieši potreby hybridných ofsetovo-digitálnych a čisto digitálnych tlačiarní
- Ponúka krok smerom ku konceptu „inteligentnej továrne“
- Podporuje tlačiarne POD od iných dodávateľov prostredníctvom Fiery DFE

Revoria XMF PressReady

- **Hybridná digitálno-ofsetová tlač**
 - Spravujte ofsetovú aj digitálnu produkciu prostredníctvom jedného integrovaného pracovného postupu
 - Pri použití v kombinácii s Revoria Flow DFE dokáže úplne automatizovať tok tlače.
- **Správa tlače na všetkých tlačových strojoch dodávateľov**
 - Integruje sa nielen s digitálnymi tlačiarňami Revoria, ale s akoukoľvek inou pripojenou digitálnou tlačiarňou pomocou Fiery DFE
 - Prináša novú úroveň efektívnosti do digitálnej tlačovej produkcie

Revoria XMF PressReady konektivita

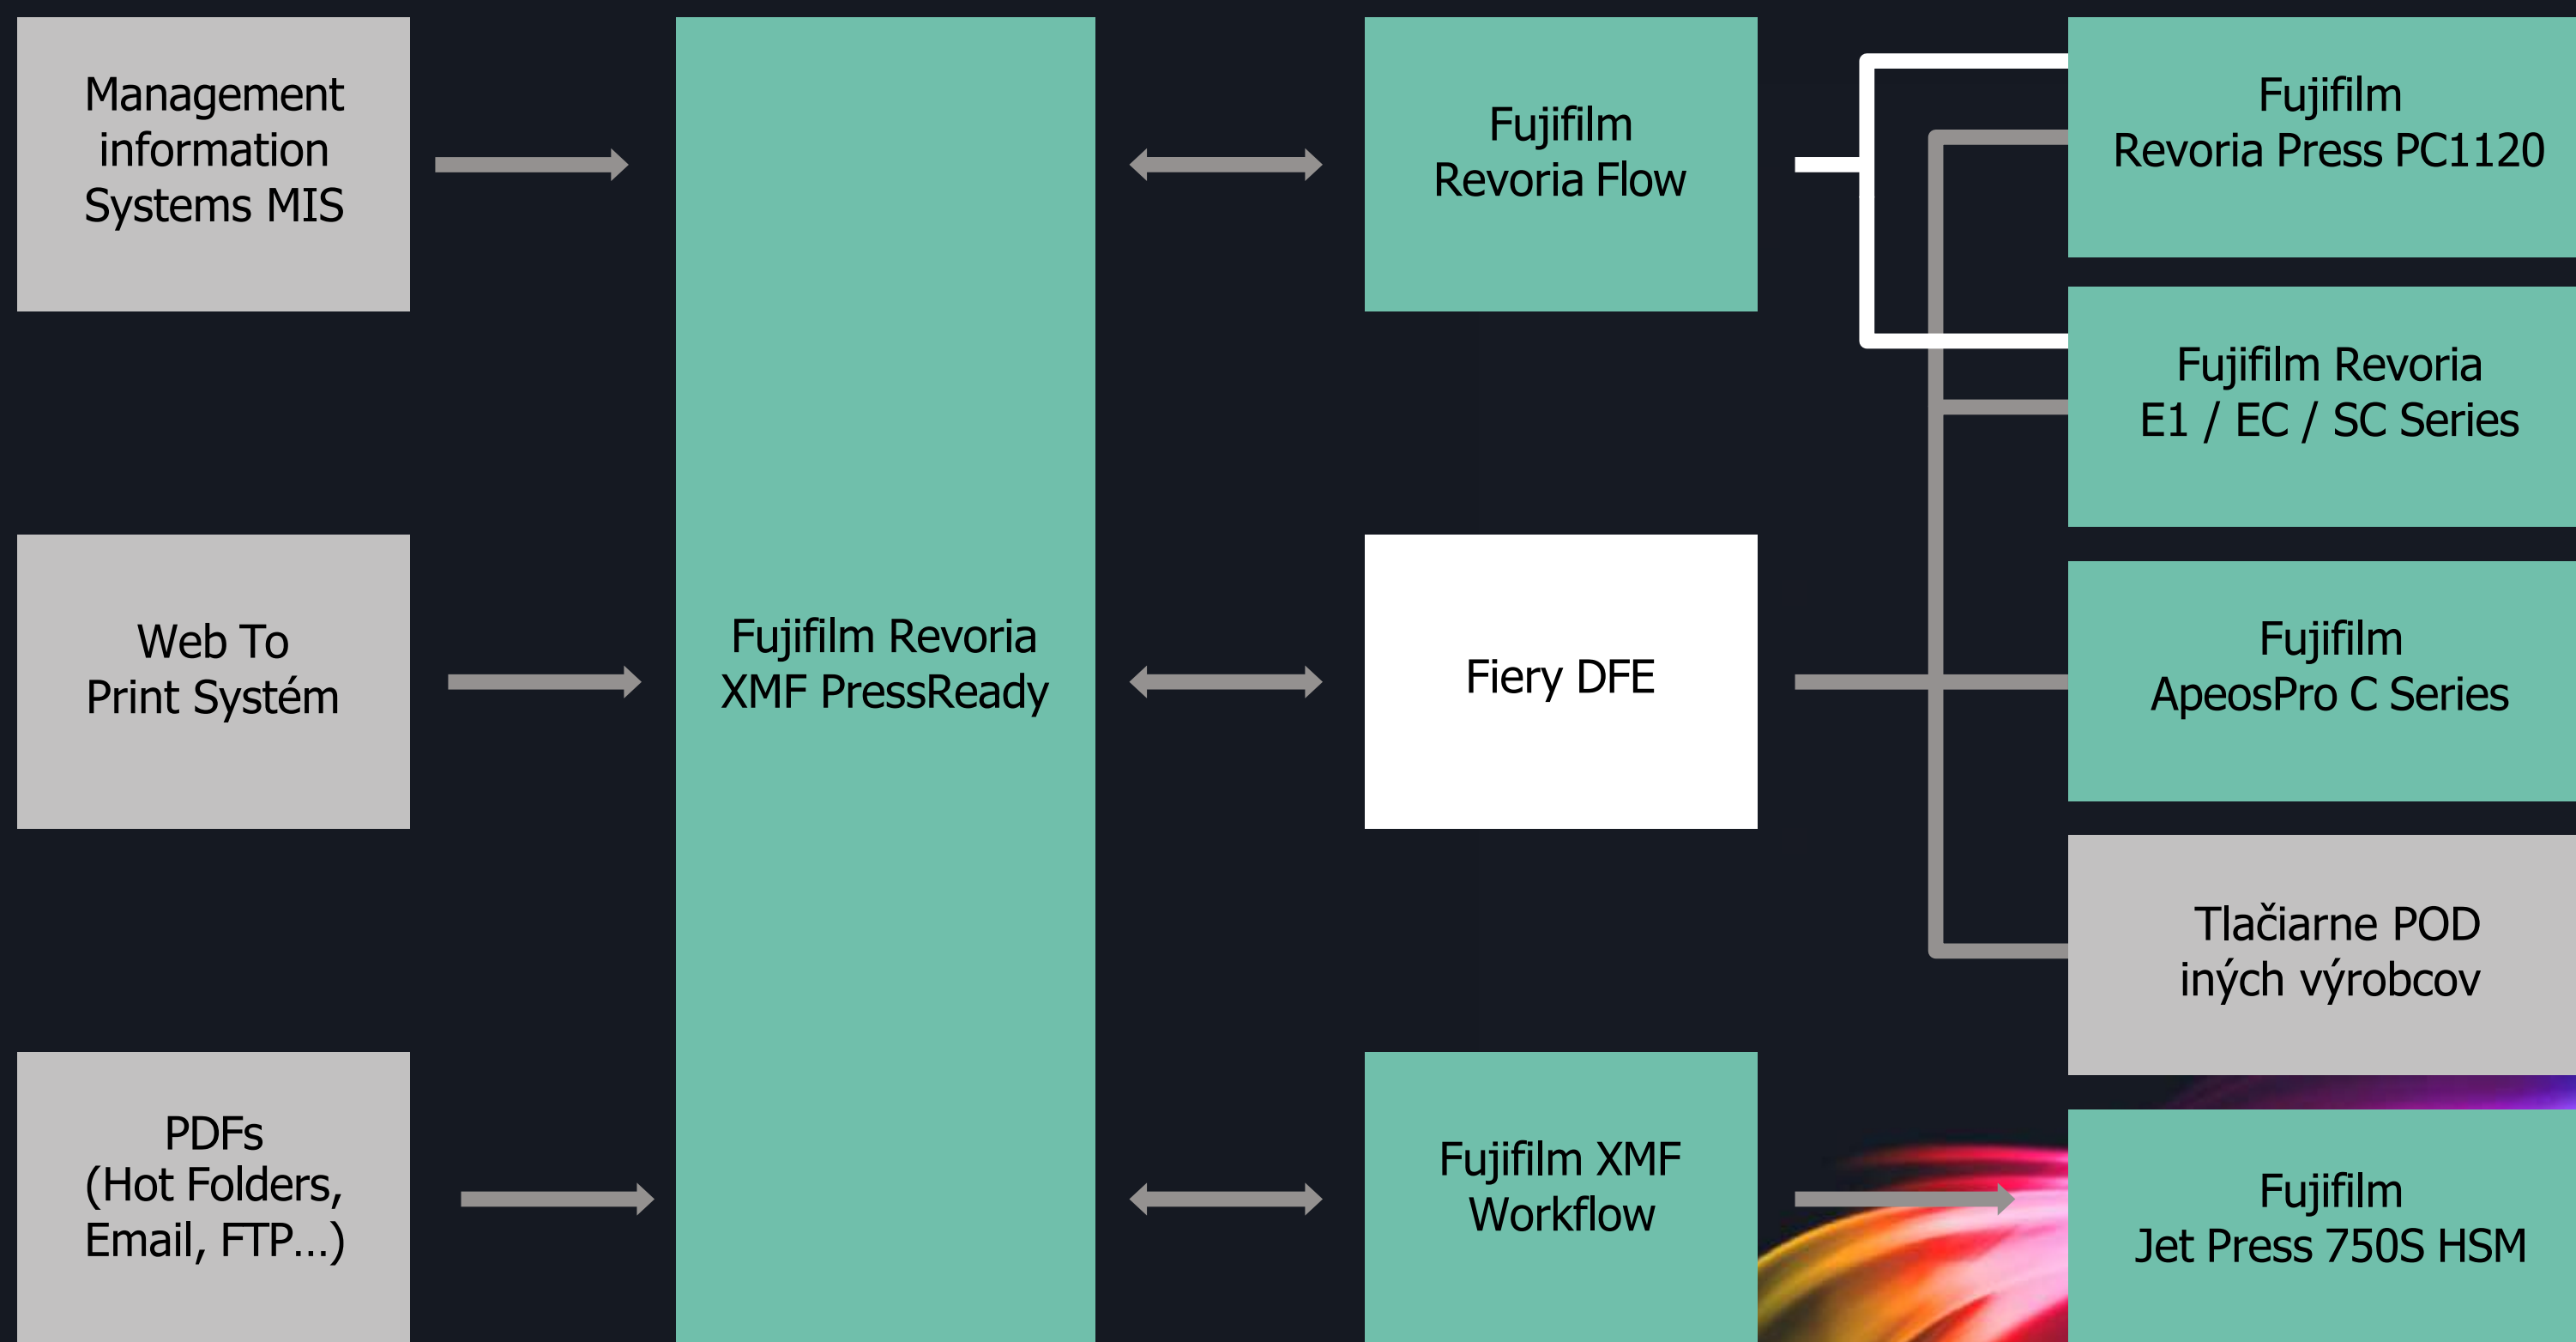

Špecifikácie



Revoria Press EC2100/EC2100S možnosti podávačov



Vysokokapacitný podávač C3-DS + Vkladač na banery

Asistencia prúdom vzduchu
Detekcia viacpodania
2100 listov, 2x zásobník, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 660 mm



2. Vysokokapacitný podávač C1-DS + Vysokokapacitný podávač C3-DS + Vkladač na banery

Asistencia prúdom vzduchu
Detekcia viacpodania
2100 listov, 4x zásobník, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 660 mm



Podtlakový podávač C1-DS*¹

Podtlakový podávač
Detekcia viacpodania
2200 listov, 2x zásobník, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 660 mm



Zreťazený podtlakový podávač C1-DS-L*¹ + Zreťazený podtlakový podávač C1-DS-R

Podtlakový podávač
Detekcia viacpodania
2100 listov, 4x zásobník, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 660 mm



Podtlakový podávač C1-DSXL*¹ + Banerová jednotka pre podtlakový podávač C1-DSXL

Podtlakový podávač
Detekcia viacpodania
Zásobník pre banery
900 listov + 2200 listov, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 1300 mm (vrchný zásobník)




Zreťazený podtlakový podávač C1-DSXL-L*¹ + Zreťazený podtlakový podávač C1-DS-R + Banerová jednotka pre podtlakový podávač C1-DSXL

Podtlakový podávač
Detekcia viacpodania
Zásobník pre banery
900 listov + 2200 listov x 3 zásobníky, + 250 listov
Max SRA3, 330 x 1300 mm (vrchný ľavý zásobník)

*1 Vkladač na banery je štandardne súčasťou

Revoria Press EC2100/EC2100S možnosti výstupu

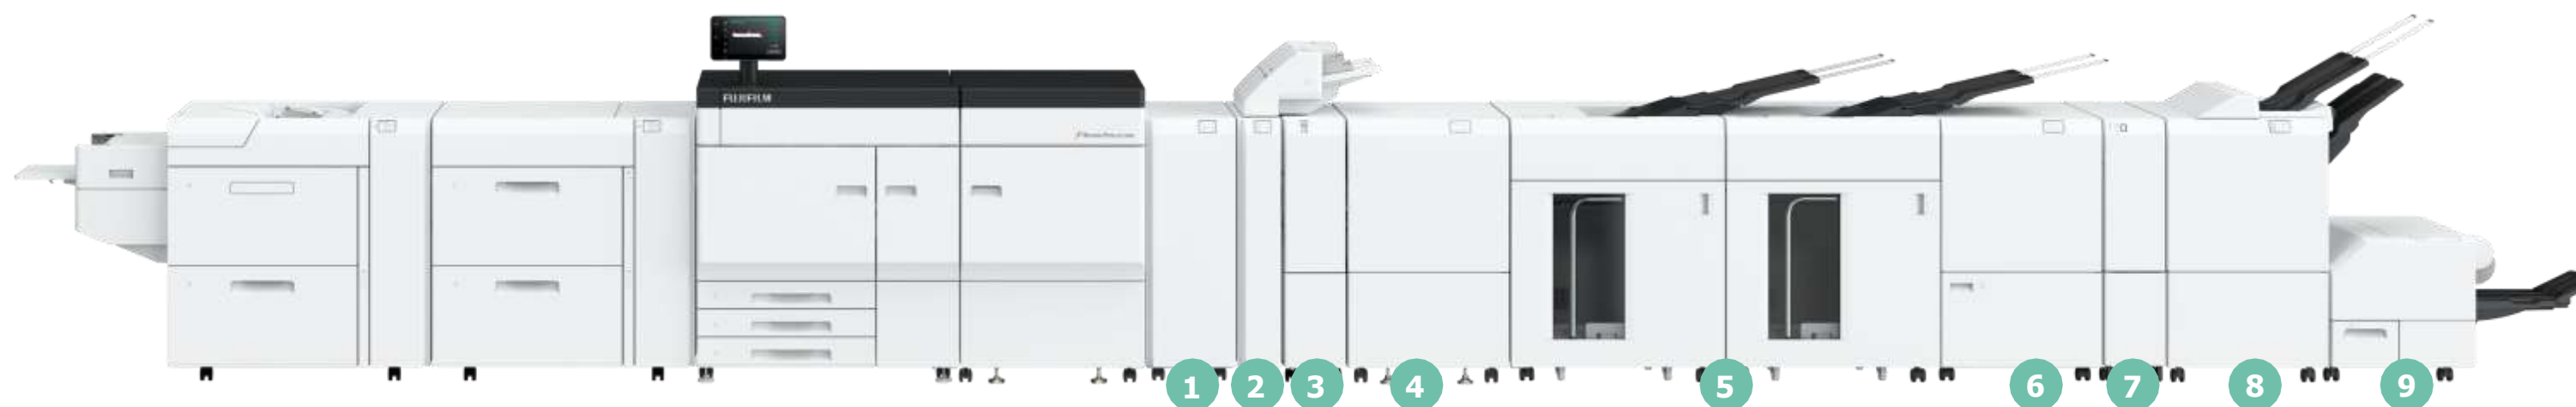

Plná konfigurácia: W 10462 x D 1104 x H 1786 mm

1 Interface Decurler Module D1

- Korekcia zvlňenia papiera v reálnom čase

2 Inserter D1

- Vkladanie obálky / hárku

3 Static Eliminator D1

- Odstraňuje statickú elektrinu

4 Smart monitoring gate D1

- Inteligentná optimalizácia tlače v reálnom čase

5 High Capacity Stacker A1

- 5000-listov odsadenie stohovania
- Stohovací vozík
- Výstup dlhých listov

6 Crease/Two-sided Trimmer D2

- Obojstranný orez
- Záhyb

7 Folder Unit CD2

- Z-ohnutie polhárku
- Troj-ohyb

8 Finisher D6 with Booklet Maker

- Triedenie / Stohovanie
- Zošívanie
- Dierovač
- Jednoduché skladanie
- Sedlové zošívanie
- Výstup dlhých listov

Finisher D6

- Triedenie / Stohovanie
- Zošívanie
- Dierovač
- Výstup dlhých listov

9 Square Back Fold Trimmer D1

- Čelný orez • Rovný chrbát

Folder Unit CD3

- Z-ohnutie polhárku
- Troj-ohyb
- Pre C5 Dokončovač

Offset Catch Tray

odsadenie stohovania



Long Catch Tray

Výstup dlhých listov



Revoria Press EC2100/EC2100S špecifikácie

Položka		Popis
Farebné možnosti		Plnofarebná tlač
Rozlíšenie tlače		2400 x 2400 dpi
Čas zahrievania		300 sekúnd alebo menej (izbová teplota 23°C)
Rýchlosť nepretržitej tlače*1		A4: 100 str/min, A3: 55 str/min
Veľkosť pap.*2	Zásob. 1, 2, 3	140 x 182 mm do 330 x 488 mm
Váha papiera	Zásob. 1, 2, 3	64 do 256 g
Kapacita pap.*3	Zásob. 1, 2, 3	570 listov x 3 zásobníky
Napájanie		Jedna fáza AC200-240 V +/-10%, 24 A, 50/60 Hz, uzemnenie
Maximálna spotreba		5.76 kW (pri použití 240 V)
Rozmery*4		D 1679 x V 834 x H 1370 mm
Hmotnosť*5		492 kg alebo menej

Poznámka : Hlavná jednotka tlačiarne musí byť pripojená k podávaču papiera. Musíte tiež použiť výstupný modul.

*1: Pri nepretržitej tlači jednostranného dokumentu. Od 52 do 300 g, nenatieraný papier. Rýchlosť tlače sa môže znížiť v závislosti od podmienok výstupných údajov, od toho, či sa používa špeciálny toner, od toho, či sa vykonáva automatické nastavenie kvality obrazu, od toho, či úloha obsahuje kombináciu veľkostí a typov papiera a z iných dôvodov.

*2: Min. okraje: začiatok 4.0 mm, koniec 2.0 mm, vrch 2.0 mm, spodok 2.0 mm.


*3: 82 g papier

*4: Iba tlačiareň. Bez vstupných a výstupných možností.

*5: Iba tlačiareň. Bez vstupných a výstupných možností. Bez tonerov.

Prečo Fujifilm?

- Globálny tím podpory
- Značka, ktorej môžete veriť
- 90 rokov skúseností v tlači
- Finančne stabilná
- Bezpečná investícia

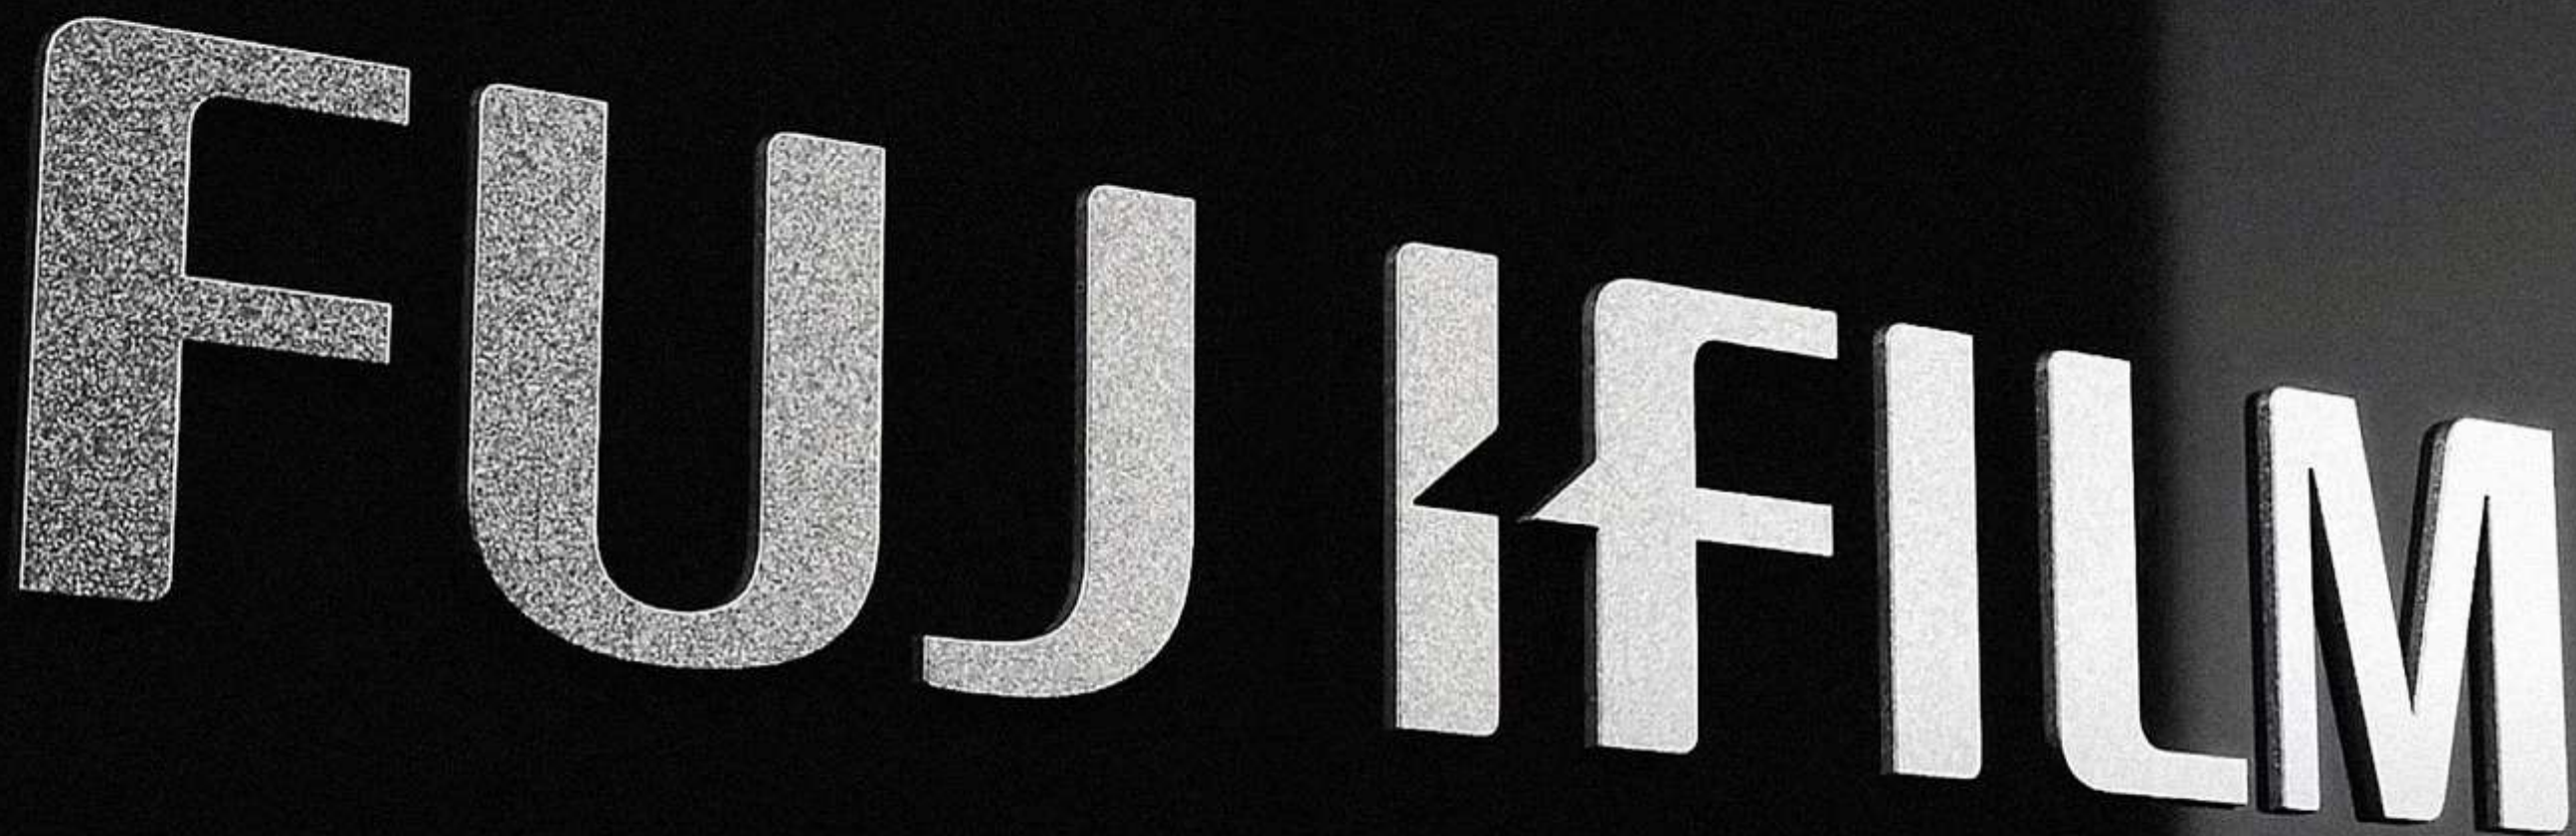

Navrhnuté a
podporované **Fujifilmom**